



SEBIC
BATTERY

The logo features the word "SEBIC" in a large, bold, italicized sans-serif font. A red lightning bolt is positioned between the "I" and "C". Below "SEBIC", the word "BATTERY" is written in a smaller, bold, italicized sans-serif font. The entire logo is set against a red background that includes a faint image of a bridge.

شركة سباهان باتري الصناعية (SBIC)

أنشئت «شركة سباهان باتري الصناعية» عام 1999 كأكثر الاستثمارات تطوراً في مجال إنتاج بطاريات المركبات في إيران. تقع الشركة في إيران، أصفهان، بلدة أشرتجان الصناعية، وبنيت على أرض مساحتها 650.000 م2 باستثمار يبلغ 60 مليون دولار. السعة الإنتاجية لسباهان باتري هي 5 مليون بطارية، ومن المقرر أن تزيد هذه الطاقة وفقاً لبرامج الشركة لتطوير منتجاتها. المعدات الإنتاجية لهذه المجموعة أتوماتيكية بالكامل ومن صنع أشهر المنتجين الأوروبيين من أمثال: Digatron، Sovema، TBS، BM، La Pneumatica و...

وقد جعلت الاستفادة من الخامات الدرجة الأولى واستخدام أحدث المعدات الإنتاجية شركة سباهان باتري الصناعية قادرة على إنتاج بطاريات رصاصية - حامضية بأعلى جودة للاستخدام في مركبات تعمل وفقاً لمقاييس أوروبية ويابانية وأمريكية. تستطيع شركة سباهان باتري الصناعية أن تنتج جميع خامات منتجاتها باستخدام المعدات والتقنية العالمية الحديثة. تشتمل هذه الخامات على ألواح رصاص - كالسيوم، أكسيد الرصاص الثنائي، الماء المقطر، حامض الكبريتيك و...، كما تقوم الشركة بحقن المواد البلاستيكية لإنتاج القوالب لمحفظات البطاريات. وبيان آخر، جميع ما تحتاج إليها هذه الشركة لصنع منتجاتها يتم توفيرها محلياً دون حاجة إلى موارد خارجية.

قام المهندسون الخبراء والمختصون في SBIC في غضون 20 سنة الأخيرة بإيجاد طاقات فنية لتصميم وإنتاج أنواع البطاريات المطلوبة لدى منتجي المركبات (OEM)، ووكالات خدمات ما بعد البيع وكذلك بأعني قطع الغيار بما فيها البطارية. ومنتجات هذه الشركة على ما يلي:

بطاريات سيلد (Maintenance Free) من 35 إلى 220 أمبير مطابقة للمقاييس الأوروبية (DIN) تشتمل على طرازات L1، L2، L3 و L5، وبطارية متوافقة مع المقاييس اليابانية (JIS) وهي تشمل طرازات H51، G51، E41، D31، D26، D23، B24، B20، وبطاريات الشاحنات (الثقيلة) طراز B و C، إضافة إلى بطاريات EFB المستخدمة في السيارات بتقنية Start – Stop. وقد أضيفت أخيراً بطاريات UPS الصناعية وسولار ديب بتقنية جيل إلى سلة منتجات الشركة.

SEBIC

B A T T E R Y





نوع DIN

SEB
B A T T E R Y

نوع	نوع القطب	نوع وقاعدة المحفظة	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			تيار التشغيل البارد (EN)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	الطاقة ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	نوع	
			إجمالي الارتفاع	العرض	الطول				كود البطارية	المحفظة
DIN										
L1			190	175	207	380	61	40	SMF54459	
			190	175	207	415	70	45	SMF54507	
			190	175	207	470	79	50	SMF55090	





نوع DIN

SEB
B A T T E R Y

نوع	نوع القطب	نوع المحفظة	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			تيار التشغيل البارد (EN)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	نوع	
			إجمالي الارتفاع	العرض	الطول					
المحفظة	كود البطارية									
DIN										
L2	SMF55018	50	79	470	242	175	190	B3	A1	0
	SMF55559	55	88	505	242	175	190	B3	A1	0
	SMF56019	60	98	560	242	175	190	B3	A1	0





نوع DIN

SEB
BATTERY

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L3	SMF56638	66	110	595	278	175	190	B3	A1	0
	SMF57220	72	122	660	278	175	190	B3	A1	0
	SMF57412	74	126	685	278	175	190	B3	A1	0





نوع DIN

SEB
B A T T E R Y

نوع	كود البطارية	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
					الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L5	SMF58439	84	146	775	377	175	190	B3	A1	0
	SMF59018	90	154	830	377	175	190	B3	A1	0
	SMF59485	94	158	860	377	175	190	B3	A1	0
	SMF60044	100	179	920	377	175	190	B3	A1	0





نوع DIN



نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاحتزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
B	SMF64566	150	278	975	510	222	232	B8	A1	3
	SMF64558	150	278	975	510	222	232	B8	A1	4
	SMF66514	170	324	1090	510	222	232	B8	A1	3
	SMF66515	170	324	1090	510	222	232	B8	A1	4
	SMF67570	180	348	1170	510	222	232	B8	A1	3
	SMF67562	180	348	1170	510	222	232	B8	A1	4
	SMF69018	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	3
	SMF69065	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	4





نوع DIN

SEB
B A T T E R Y

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
C	SMF69077	200	383	1000	512	278	239	B8	A1	3
	SMF69074	200	383	1000	512	278	239	B8	A1	4
	SMF71884	218	451	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF71883	218	451	1100	512	278	239	B8	A1	4
	SMF72025	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF72076	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	4





نوع JIS

SEBIC
B A T T E R Y

نوع	المحفظة	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
					إجمالي الارتفاع	العرض	الطول			
JIS										
B20	SMF38B20L (NS40ZL)	35	52	305	197	129	227	N	A2	0
	SMF38B20R (NS40Z)	35	52	305	197	129	227	N	A2	1





نوع JIS

SEB
B A T T E R Y

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
B24	SMF41B24LS (N40L)	40	61	350	238	129	227	N	A1	0
	SMF41B24RS (N40)	40	61	350	238	129	227	N	A1	1
	SMF50B24L (NS60LS)	45	70	380	238	129	227	N	A1	0
	SMF50B24R (NS60S)	45	70	380	238	129	227	N	A1	1





نوع JIS

SEB
B A T T E R Y

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D23	SMF65D23L	60	98	520	238	178	225	B4	A1	0
	SMF65D23R	60	98	520	238	178	225	B4	A1	1
	SMF75D23L	66	110	560	238	178	225	B4	A1	0
	SMF75D23R	66	110	560	238	178	225	B4	A1	1





نوع JIS



نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D26	SMF50D26L (N50L)	50	73	420	257	176	225	B4	A1	0
	SMF50D26R (N50)	50	73	420	257	176	225	B4	A1	1
	SMF75D26L	66	110	560	257	176	225	B4	A1	0
	SMF75D26R	66	110	560	257	176	225	B4	A1	1
	SMF80D26L (NX110-5L)	70	118	620	257	176	225	B4	A1	0
	SMF80D26R (NX110-5)	70	118	620	257	176	225	B4	A1	1
	SMF90D26L	75	128	660	257	176	225	B4	A1	0
	SMF90D26R	75	128	660	257	176	225	B4	A1	1





نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D31	SMF75D31L (N70L)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	0
	SMF75D31R (N70)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	1
	SMF95D31L	80	138	660	306	175	225	B4	A1	0
	SMF95D31R	80	138	660	306	175	225	B4	A1	1
	SMF105D31L	90	158	760	306	175	225	B4	A1	0
	SMF105D31R	90	158	760	306	175	225	B4	A1	1
	SMF120D31L	100	179	860	306	175	225	B4	A1	0
	SMF120D31R	100	179	860	306	175	225	B4	A1	1

نوع JIS

SEBIC
B A T T E R Y



نوع JIS

SEBIC
B A T T E R Y

نوع	المحفظة	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
					الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
G51	SMF150G51R (N150L)	150	278	975	510	222	232	B8	A1	3
	SMF150G51L (N150)	150	278	975	510	222	232	B8	A1	4
	SMF170G51R (N170L)	170	324	1090	510	222	232	B8	A1	3
	SMF170G51L (N170)	170	324	1090	510	222	232	B8	A1	4
	SMF195G51R (N180L)	180	348	1170	510	222	232	B8	A1	3
	SMF195G51L (N180)	180	348	1170	510	222	232	B8	A1	4
	SMF205G51R	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	3
	SMF205G51L	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	4





نوع JIS

SEBATIC
BATTERY

نوع	المحظة	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحظة	نوع القطب	وضع القطب
					الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
H51	SMF200H51R (N200L)	200	383	1000	512	278	239	B8	A1	3
	SMF200H51L (N200)	200	383	1000	512	278	239	B8	A1	4
	SMF226H51R	218	451	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF226H51L	218	451	1100	512	278	239	B8	A1	4
	SMF245H51R	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF245H51L	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	4




الشهادات الشركة سباهان باتري الصناعية




وضع الأقطاب، نوع القطب، قاعدة المحفظة


وضع أقطاب البطارية

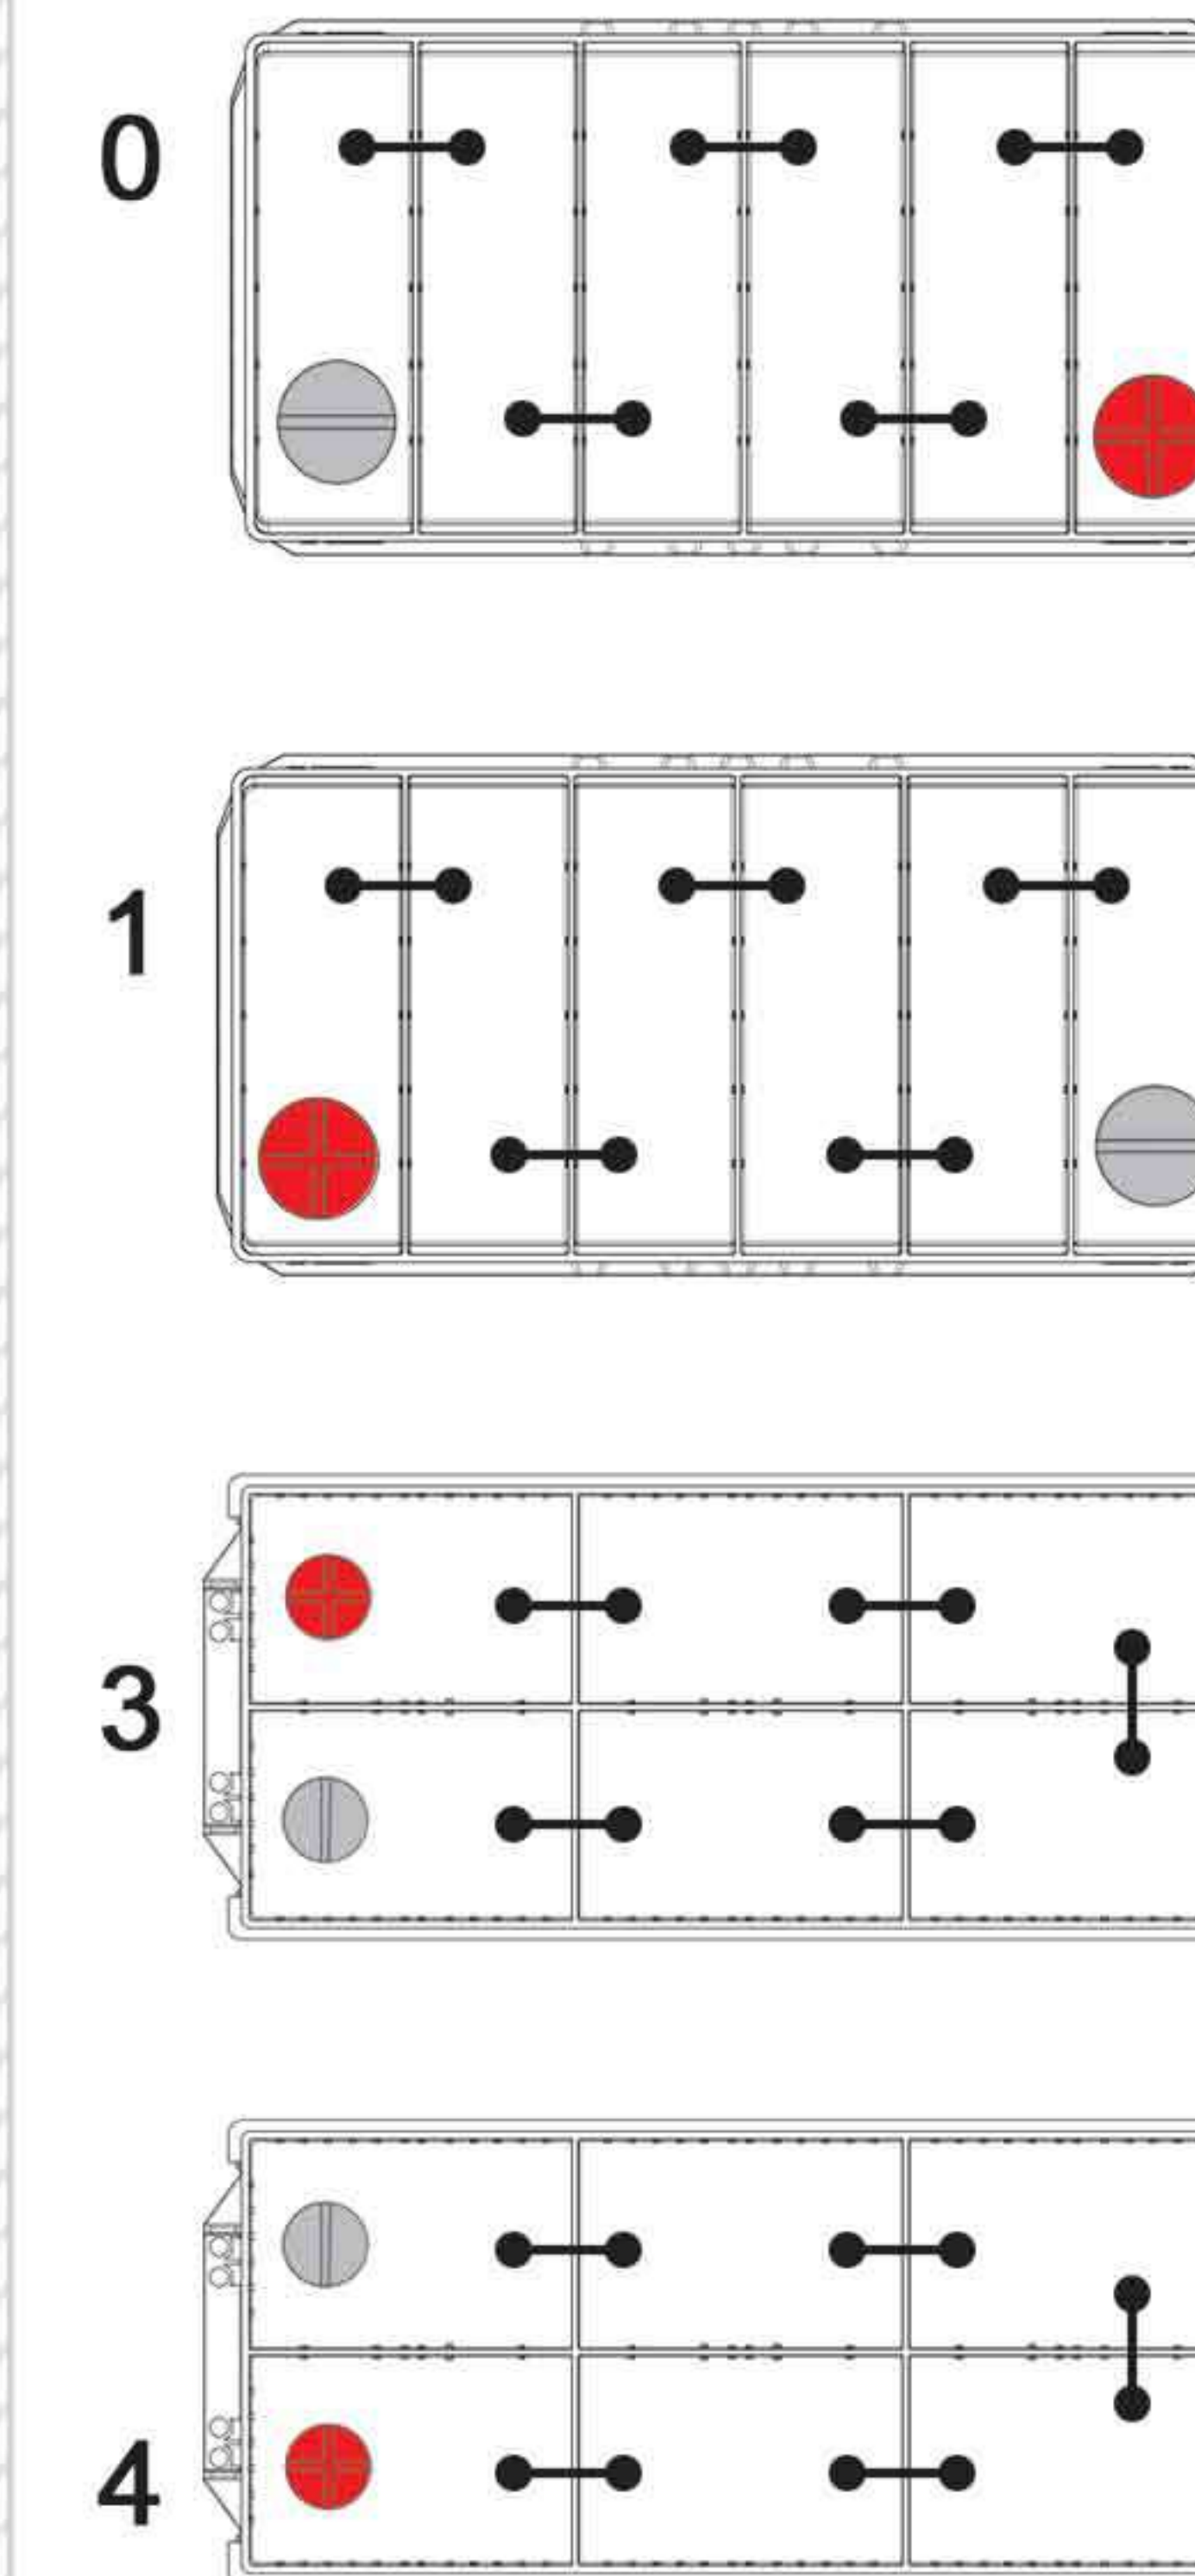

نوع وقاعدة محفظة البطارية

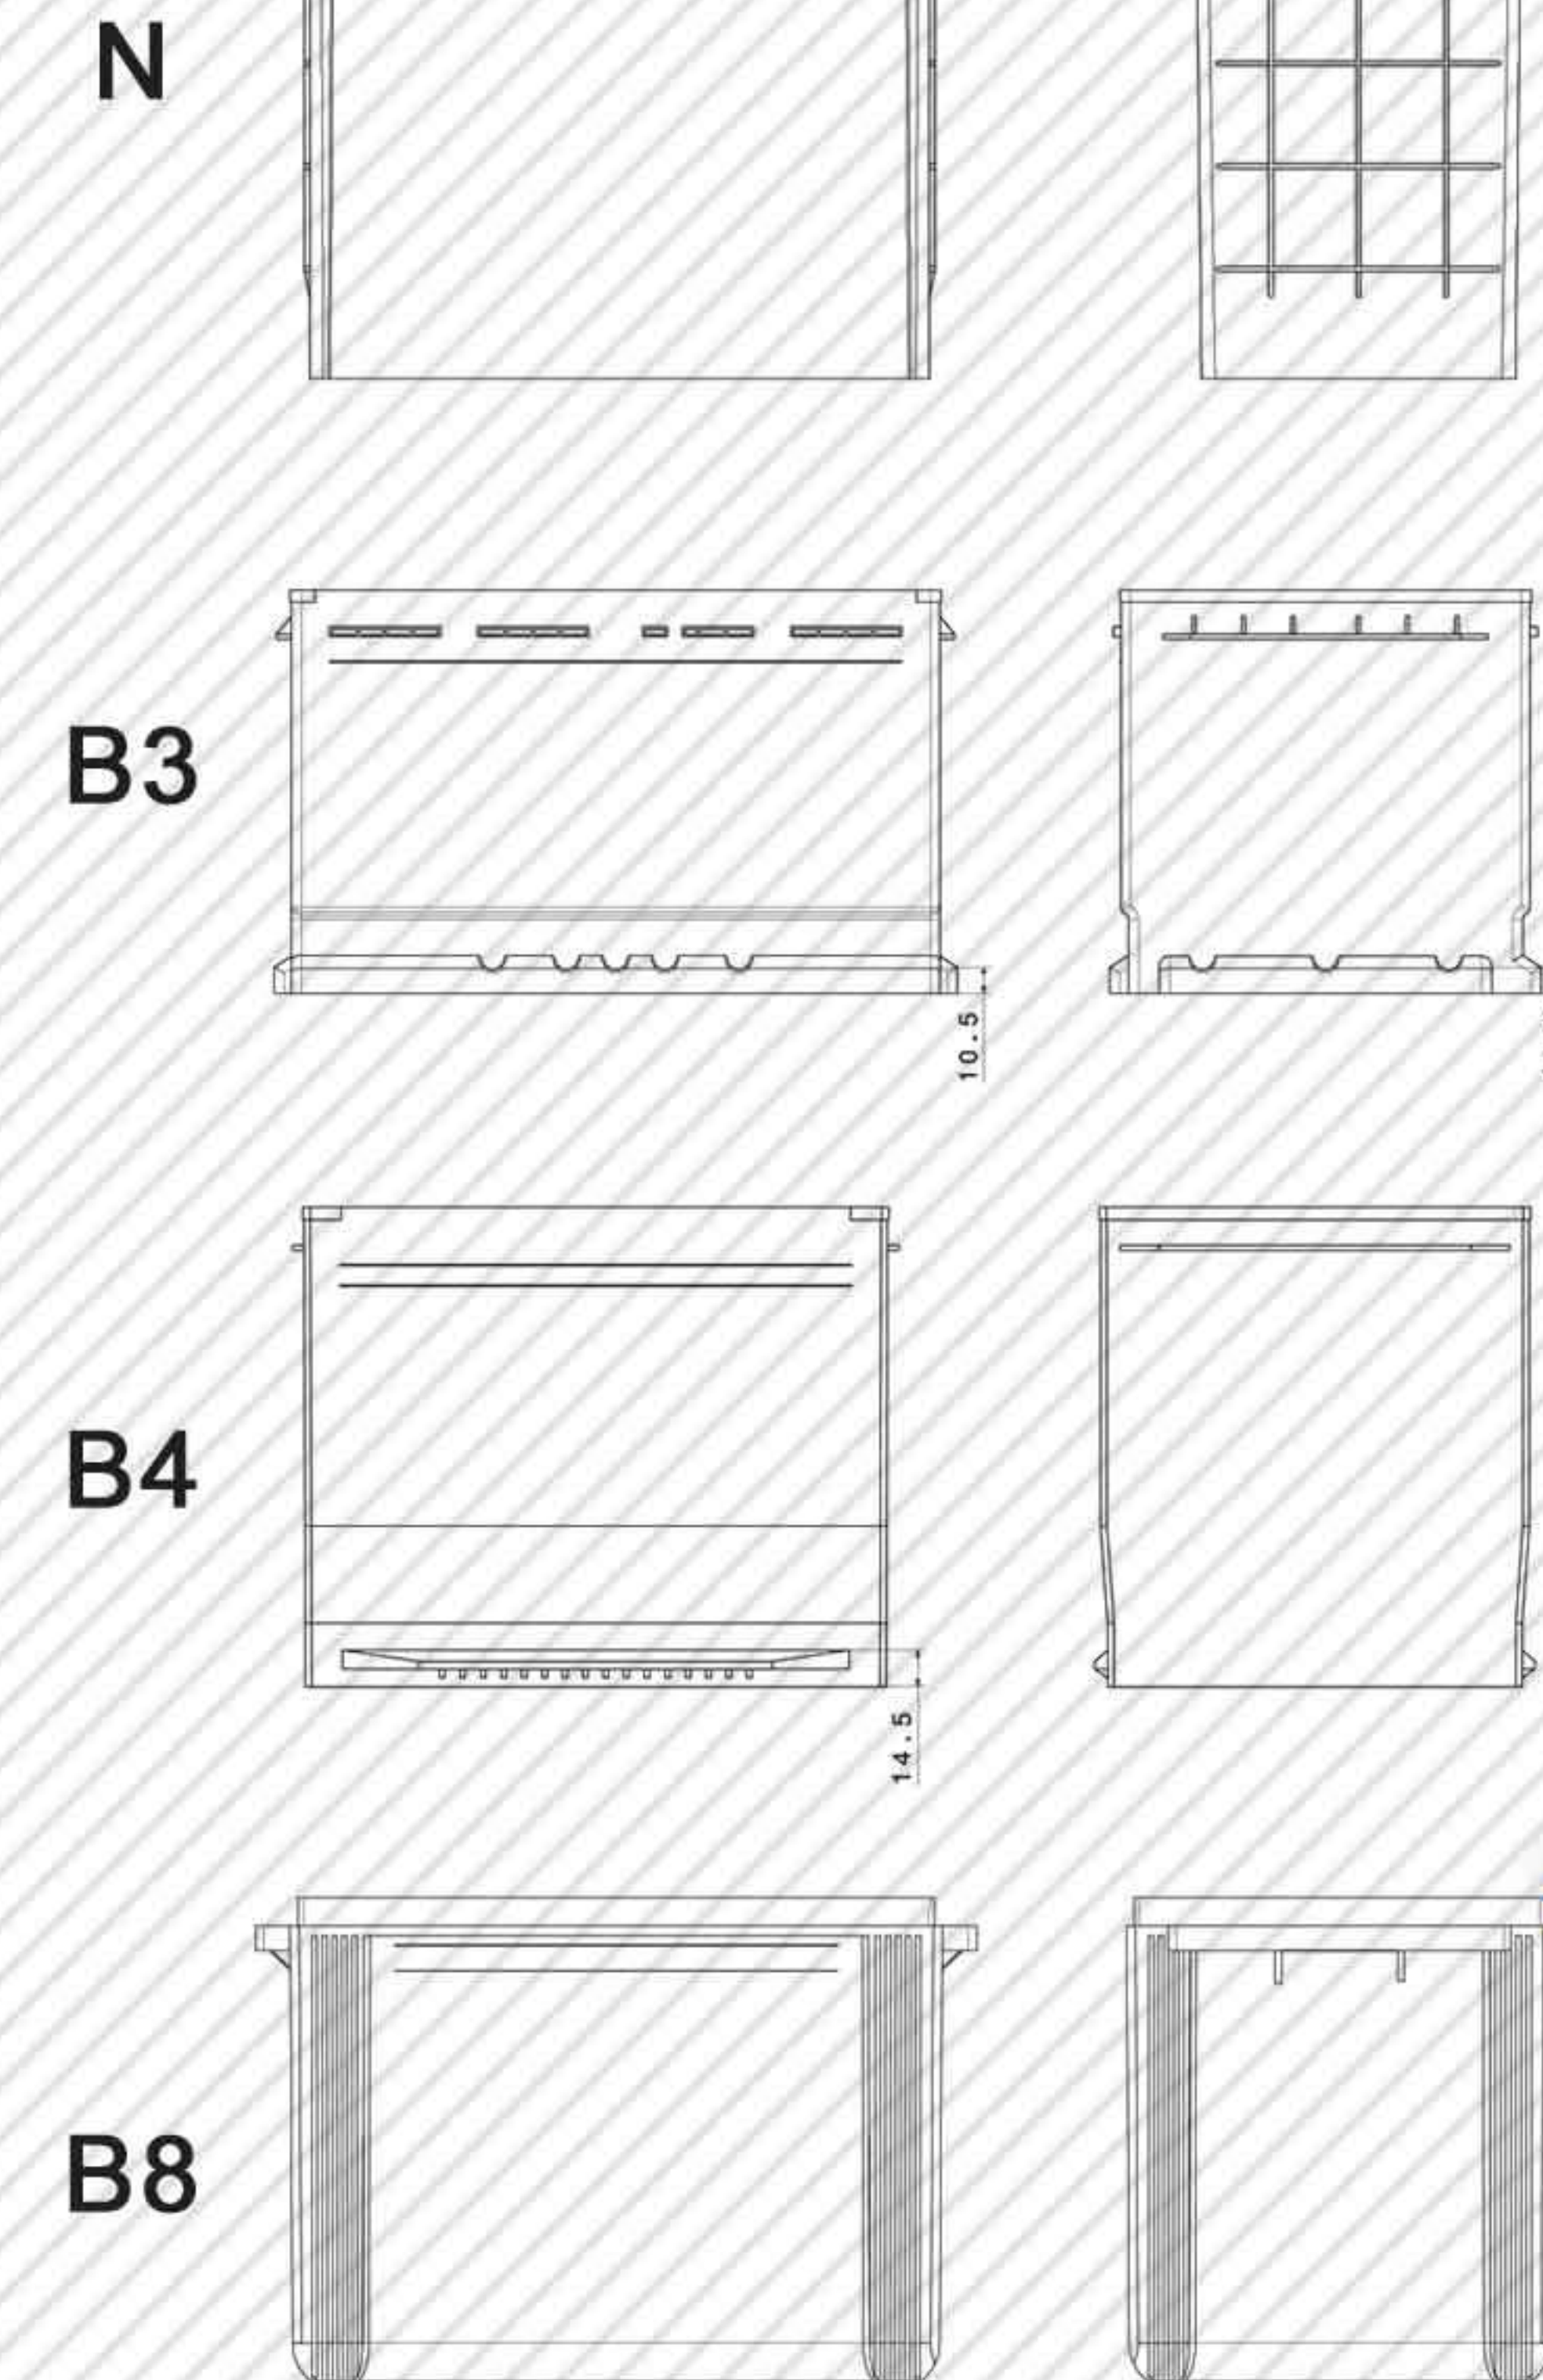

أقطاب البطارية

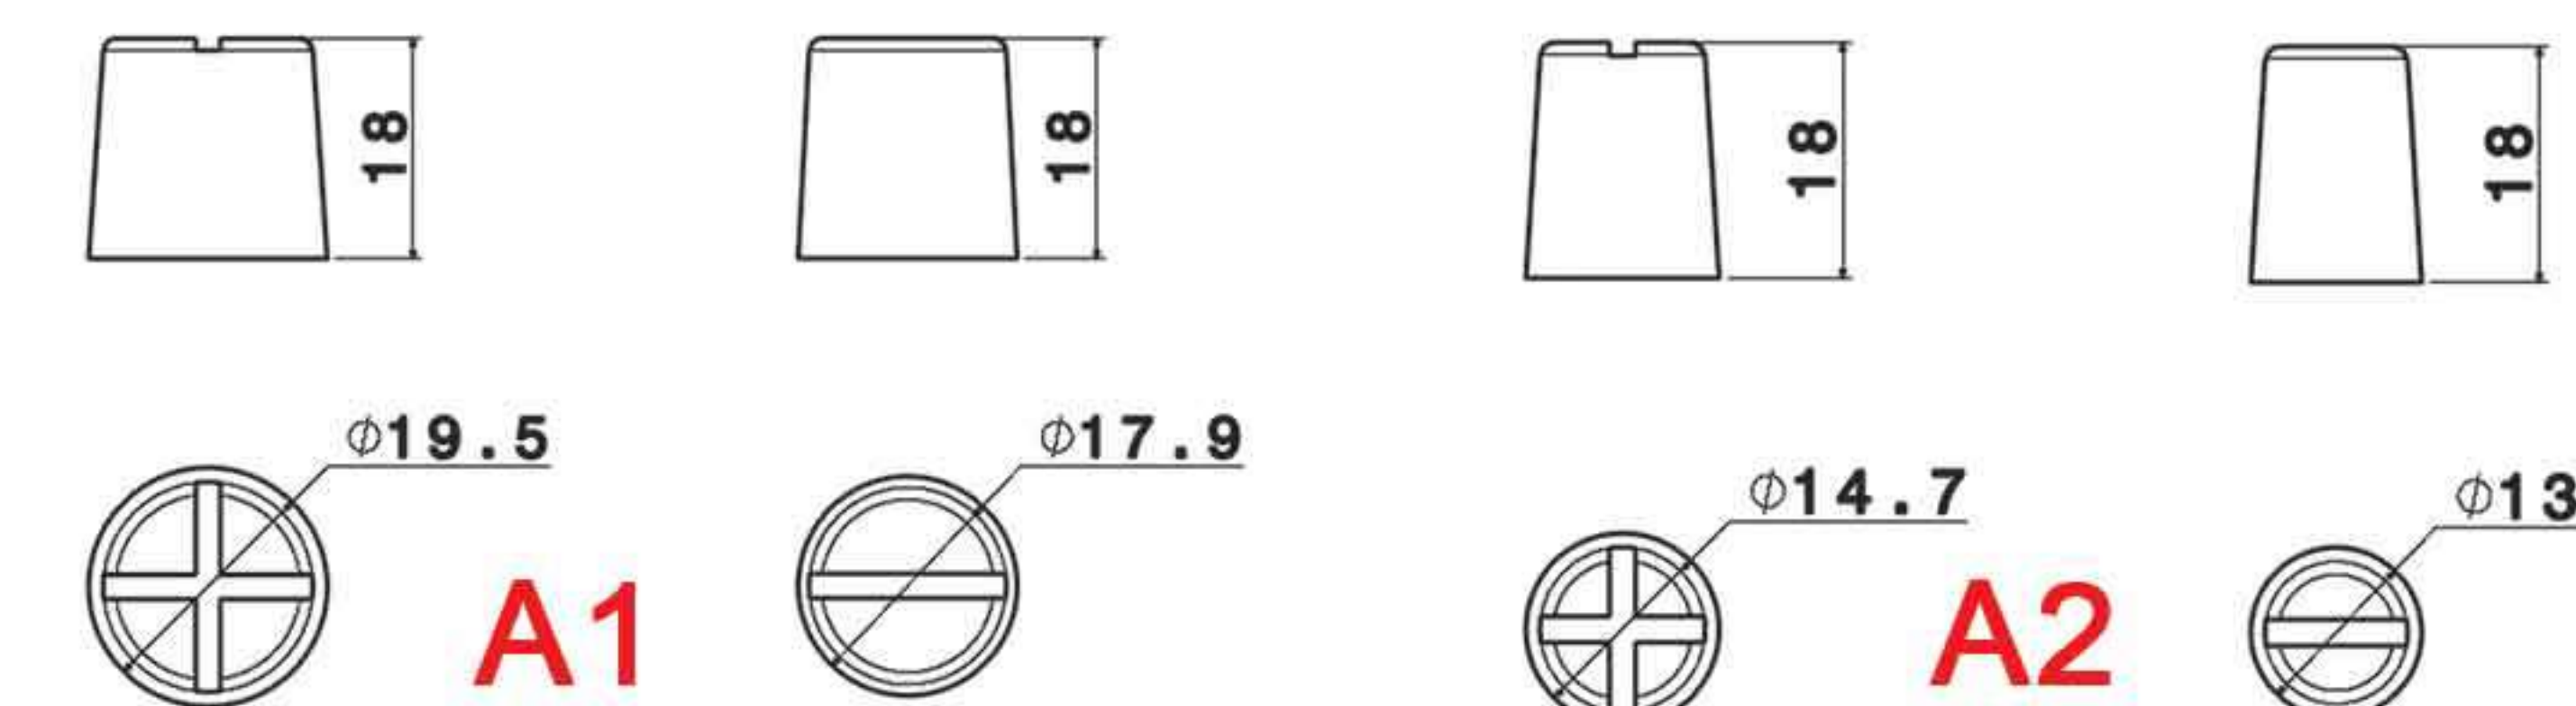

www.sepahanbattery.com

الرمز البريدي : 8 1 6 5 5 - 1 3 1 6

الهاتف : (+98 31) 35053395

الفكس : (+98 31) 37608030

البريد الإلكتروني : info@sepahanbattery.com

@ S E P A H A N B A T T E R Y



ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001