



شركة سباهان باتري الصناعية (SBIC)

أنشئت «شركة سباهان باتري الصناعية» عام 1999 كأكثر الاستثمارات تطوراً في مجال إنتاج بطاريات المركبات في إيران. تقع الشركة في إيران، أصفهان، بلدة أشرتجان الصناعية، وبنيت على أرض مساحتها 650.000 م2 باستثمار يبلغ 60 مليون دولار. السعة الإنتاجية لسباهان باتري هي 5 مليون بطارية، ومن المقرر أن تزيد هذه الطاقة وفقاً لبرامج الشركة لتطوير منتجاتها. المعدات الإنتاجية لهذه المجموعة أتوماتيكية بالكامل ومن صنع أشهر المنتجين الأوروبيين من أمثال: Digatron، Sovema، TBS، BM، La Pneumatica و...

وقد جعلت الاستفادة من الخامات الدرجة الأولى واستخدام أحدث المعدات الإنتاجية شركة سباهان باتري الصناعية قادرة على إنتاج بطاريات رصاصية . حاضمية بأعلى جودة للاستخدام في مركبات تعمل وفقاً لمقاييس أوروبية ويابانية وأمريكية. تستطيع شركة سباهان باتري الصناعية أن تنتج جميع خامات منتجاتها باستخدام المعدات والتقنية العالمية الحديثة. تشمل هذه الخامات على ألواح رصاص . كالسيوم، أكسيد الرصاص الثنائي، الماء المقطر، حامض الكبريتيك و...، كما تقوم الشركة بحقق المواد البلاستيكية لإنتاج القوالب لمحفطات البطاريات. وبيان آخر، جميع ما تحتاج إليها هذه الشركة لصنع منتجاتها يتم توفيرها محلياً دون حاجة إلى موارد خارجية.

قام المهندسون الخبراء والمختصون في SBIC في غضون 20 سنة الأخيرة بإيجاد طاقات فنية لتصميم وإنتاج أنواع البطاريات المطلوبة لدى منتجي المركبات (OEM)، ووكالات خدمات ما بعد البيع وكذلك بائعي قطع الغيار بما فيها البطارية.

ومنتجات هذه الشركة على ما يلي:

بطاريات سيلد (Maintenance Free) من 35 إلى 225 أمبير مطابقة للمقاييس الأوروبية (DIN) تشمل على طرازات L1، L2، L3 وL5، وبطارية متوافقة مع المقاييس اليابانية (JIS) وهي تشمل طرازات B20، B24، D23، D26، D31، E41 وبطاريات الشاحنات (الثقيلة) طراز H51 وG51، إضافة إلى بطاريات EFB المستخدمة في السيارات بتقنية Start – Stop. وقد أضيفت أخيراً بطاريات UPS الصناعية وسولار ديب بتقنية جيل إلى سلة منتجات الشركة.

بدأت شركتا سوزوكي وسباهان باتري تنتجان بطاريات سوزوكي بالتعاون معاً عام 2017. تم إنتاج هذا النوع من البطاريات بنظام تحكم الجودة الشامل للتوافق مع المقاييس الدولية.

تعتزم الشركة على توزيع بطاريات سوزوكي في المنطقة أولاً، ومن ثم في مختلف أرجاء العالم لتُعتبر إحدى قيادات أسواق البطارية العالمية. تلتزم شركتا

سباهان باتري وسوزوكي بعرض التقنية العالمية الحديثة عبر تطوير وإنتاج منتجات ذات جودة عالية وعرضها إلى الأسواق المعنيّة في المستوى العالمي، وذلك باستخدام فرقاء مختصين واتخاذ سياسة الاتجاه نحو الزبون. تم اختيار سباهان باتري «أحسن شريك تجاري» لشركة سوزوكي في سنة 2018.





نوع DIN



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب	
				إجمالي الارتفاع	العرض	الطول				
المحفظة	كود البطارية									
DIN										
L1	SMF54507	45	70	415	207	175	190	B3	A1	0
	SMF55090	50	79	470	207	175	190	B3	A1	0





نوع DIN



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع	نوع القطب	نوع وقاعدة المحفظة	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			تيار التشغيل (EN)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	نوع	
			إجمالي الارتفاع	العرض	الطول				كود البطارية	المحفظة
DIN										
L2	0	A1	B3	190	175	242	470	79	50	SMF55018
	0	A1	B3	190	175	242	505	88	55	SMF55559
	0	A1	B3	190	175	242	560	98	60	SMF56019





نوع DIN



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

وضع القطب	نوع القطب	نوع وقاعدة المحفظة	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			تيار التشغيل البارد (EN)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	نوع	
			إجمالي الارتفاع	العرض	الطول				كود البطارية	المحفظة
DIN										
L3	0	A1	B3	190	175	278	595	110	66	SMF56638
	0	A1	B3	190	175	278	660	122	72	SMF57220
	0	A1	B3	190	175	278	685	126	74	SMF57412





نوع DIN



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L5	SMF58439	84	146	775	350	175	188	B3	A1	0
	SMF59018	90	154	830	350	175	188	B3	A1	0
	SMF59485	94	158	860	350	175	188	B3	A1	0
	SMF60044	100	179	920	350	175	188	B3	A1	0





نوع JIS



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع	نوع القطب	نوع وقاعدة المحفظة	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			تيار التشغيل البارد (EN)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	نوع	
			إجمالي الارتفاع	العرض	الطول				كود البطارية	المحفظة
JIS										
B20			227	129	197	305	52	35	SMF38B20L (NS40ZL)	
			227	129	197	305	52	35	SMF38B20R (NS40Z)	





نوع JIS



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
B24	SMF50B24L (NS60LS)	45	70	380	238	129	227	N	A1	0
	SMF50B24R (NS60S)	45	70	380	238	129	227	N	A1	1





نوع JIS



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع	نوع	نوع وقاعدة المحفظة	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			تيار التشغيل (EN)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)		
			إجمالي الارتفاع	العرض	الطول					
المحفظة	كود البطارية									
JIS										
D23	SMF65D23L	60	98	520	238	178	225	B4	A1	0
	SMF65D23R	60	98	520	238	178	225	B4	A1	1
	SMF75D23L	66	110	560	238	178	225	B4	A1	0
	SMF75D23R	66	110	560	238	178	225	B4	A1	1





نوع JIS



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع	نوع القطب	نوع وقاعدة المحفظة	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			تيار التشغيل البارد (EN)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	نوع	
			إجمالي الارتفاع	العرض	الطول				كود البطارية	المحفظة
JIS										
D26										





نوع JIS

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D31	SMF75D31L (N70L)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	0
	SMF75D31R (N70)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	1
	SMF95D31L	80	138	660	306	175	225	B4	A1	0
	SMF95D31R	80	138	660	306	175	225	B4	A1	1
	SMF105D31L	90	158	760	306	175	225	B4	A1	0
	SMF105D31R	90	158	760	306	175	225	B4	A1	1
	SMF120D31L	100	179	860	306	175	225	B4	A1	0
	SMF120D31R	100	179	860	306	175	225	B4	A1	1

SUZUKI
BATTERY
الفكرة اليابانية، التفكير الدولي



نوع JIS



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
G51	SMF155G51R	150	290	1010	510	222	232	B8	A1	3
	SMF155G51L	150	290	1010	510	222	232	B8	A1	4
	SMF185G51R	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	3
	SMF185G51L	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	4
	SMF200G51R	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	3
	SMF200G51L	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	4
	SMF205G51R	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	3
	SMF205G51L	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	4





نوع JIS



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع		الطاقة ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل (EN) البارد	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
H51	SMF210H51R	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	3
	SMF210H51L	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	4
	SMF245H51R (N245L)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF245H51L (N245)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	4
	SMFH5122511111R	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	3
	SMFH5122511111L	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	4





نوع JIS



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاحتزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D23	D23060520101	60	98	520	238	178	225	B4	A1	0
	D23060520111	60	98	520	238	178	225	B4	A1	1
	D23066560101	66	110	560	238	178	225	B4	A1	0
	D23066560111	66	110	560	238	178	225	B4	A1	1
N50Z	65D26R	60	98	520	284	173	216	B8	A1	1
	75D26L	66	110	560	284	173	216	B8	A1	0
	75D26R	66	110	560	284	173	216	B8	A1	1
D31	D31070620111	70	118	620	306	175	225	B4	A1	0
	D31070620111	70	118	620	306	175	225	B4	A1	1
	D31080660101	80	138	660	306	175	225	B4	A1	0
	D31080660111	80	138	660	306	175	225	B4	A1	1
	105D31L	95	169	820	306	175	225	B4	A1	0
	105D31R	95	169	820	306	175	225	B4	A1	1
	120D31L	100	179	860	306	175	225	B4	A1	0
	120D31R	100	179	860	306	175	225	B4	A1	1
E41	125E41L	120	223	1020	410	176	234	B8	A1	0
G51	155G51R	150	290	1010	513	222	217	B8	A1	3
	185G51R	170	336	1135	513	222	217	B8	A1	3
	200G51R	180	360	1215	513	222	217	B8	A1	3
	205G51R	190	383	1265	513	222	217	B8	A1	3
H51	210H51R	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	3
	245H51R	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	H51225111131	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	3



نوع DIN



الفكرة اليابانية، التفكير الدولي


نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L1	54503	45	70	415	207	175	190	B3	A1	0
	55090	50	79	470	207	175	190	B3	A1	0
L2	55014	50	79	470	242	175	190	B3	A1	0
	55559	55	88	505	242	175	190	B3	A1	0
	56019	60	98	560	242	175	190	B3	A1	0
L3	56638	66	110	595	278	175	190	B3	A1	0
	57220	72	122	660	278	175	190	B3	A1	0
	57412	74	126	685	278	175	190	B3	A1	0
L5	58437	84	146	775	350	175	188	B3	A1	0
	59039	90	154	830	350	175	188	B3	A1	0
	59440	94	158	860	350	175	188	B3	A1	0
	60038	100	179	920	350	175	188	B3	A1	0




الشهادات الشركة سباهان باتري الصناعية



وضع الأقطاب، نوع القطب، قاعدة المحفظة

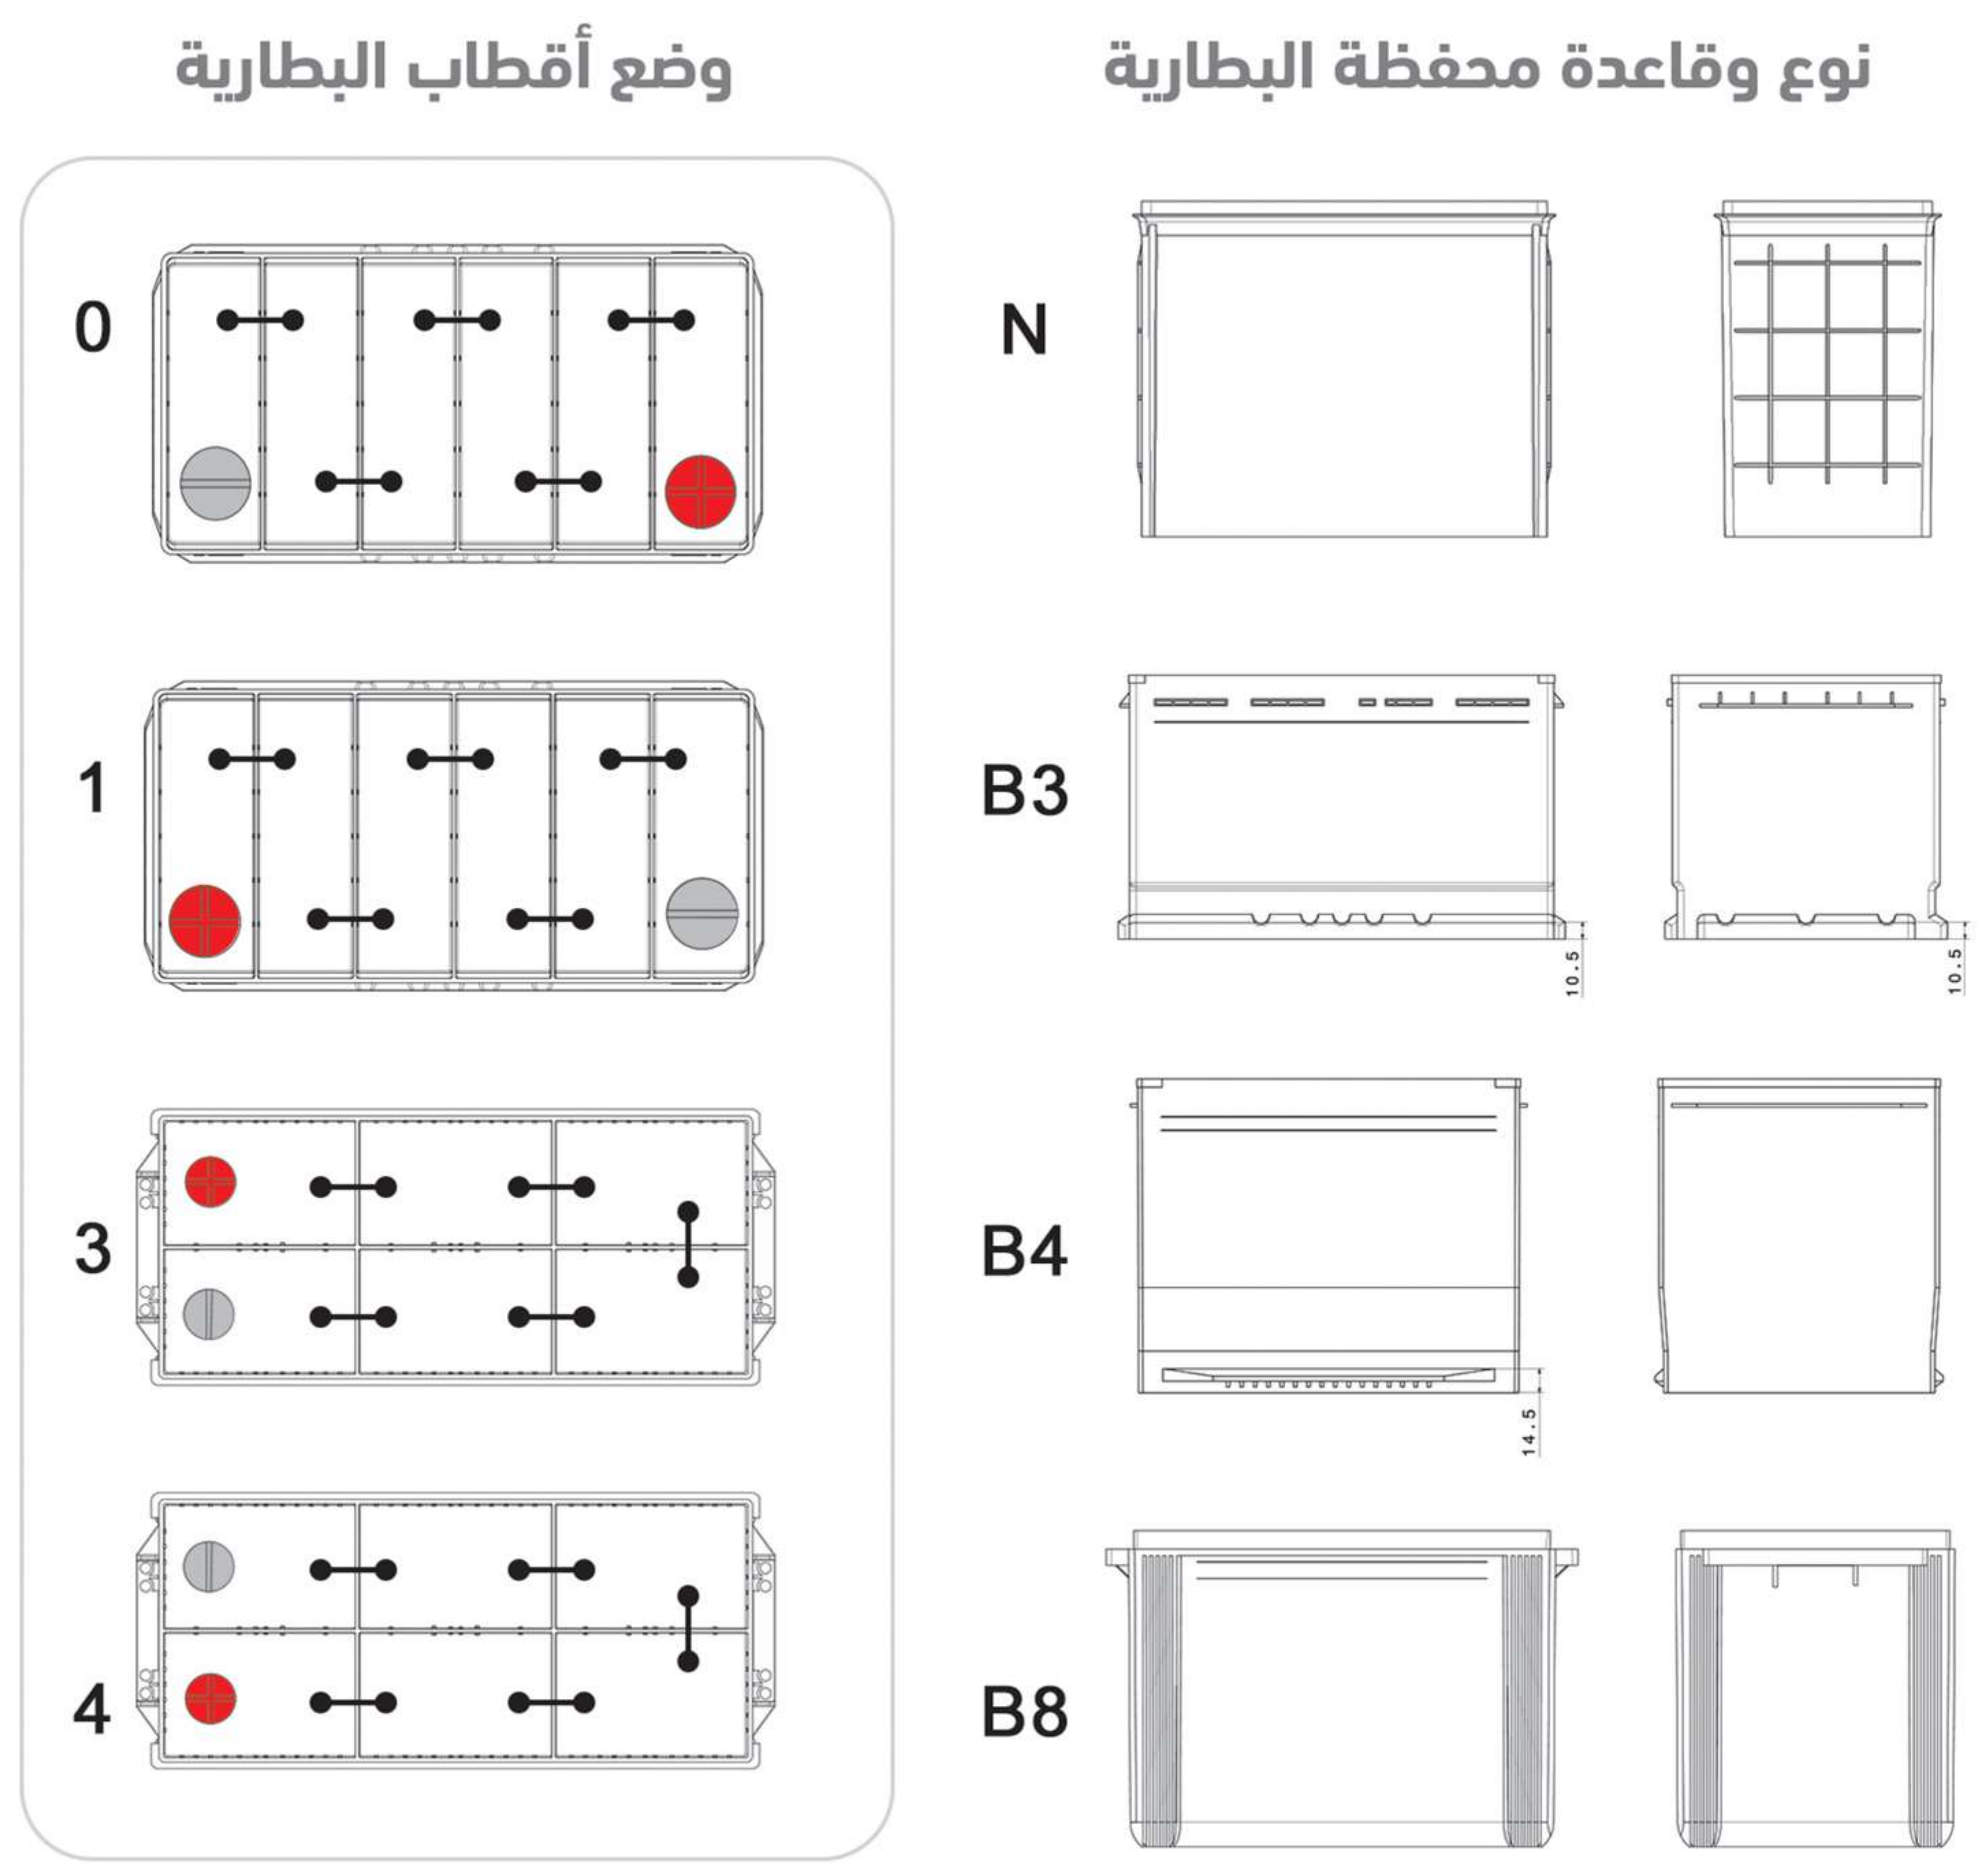

أقطاب البطارية

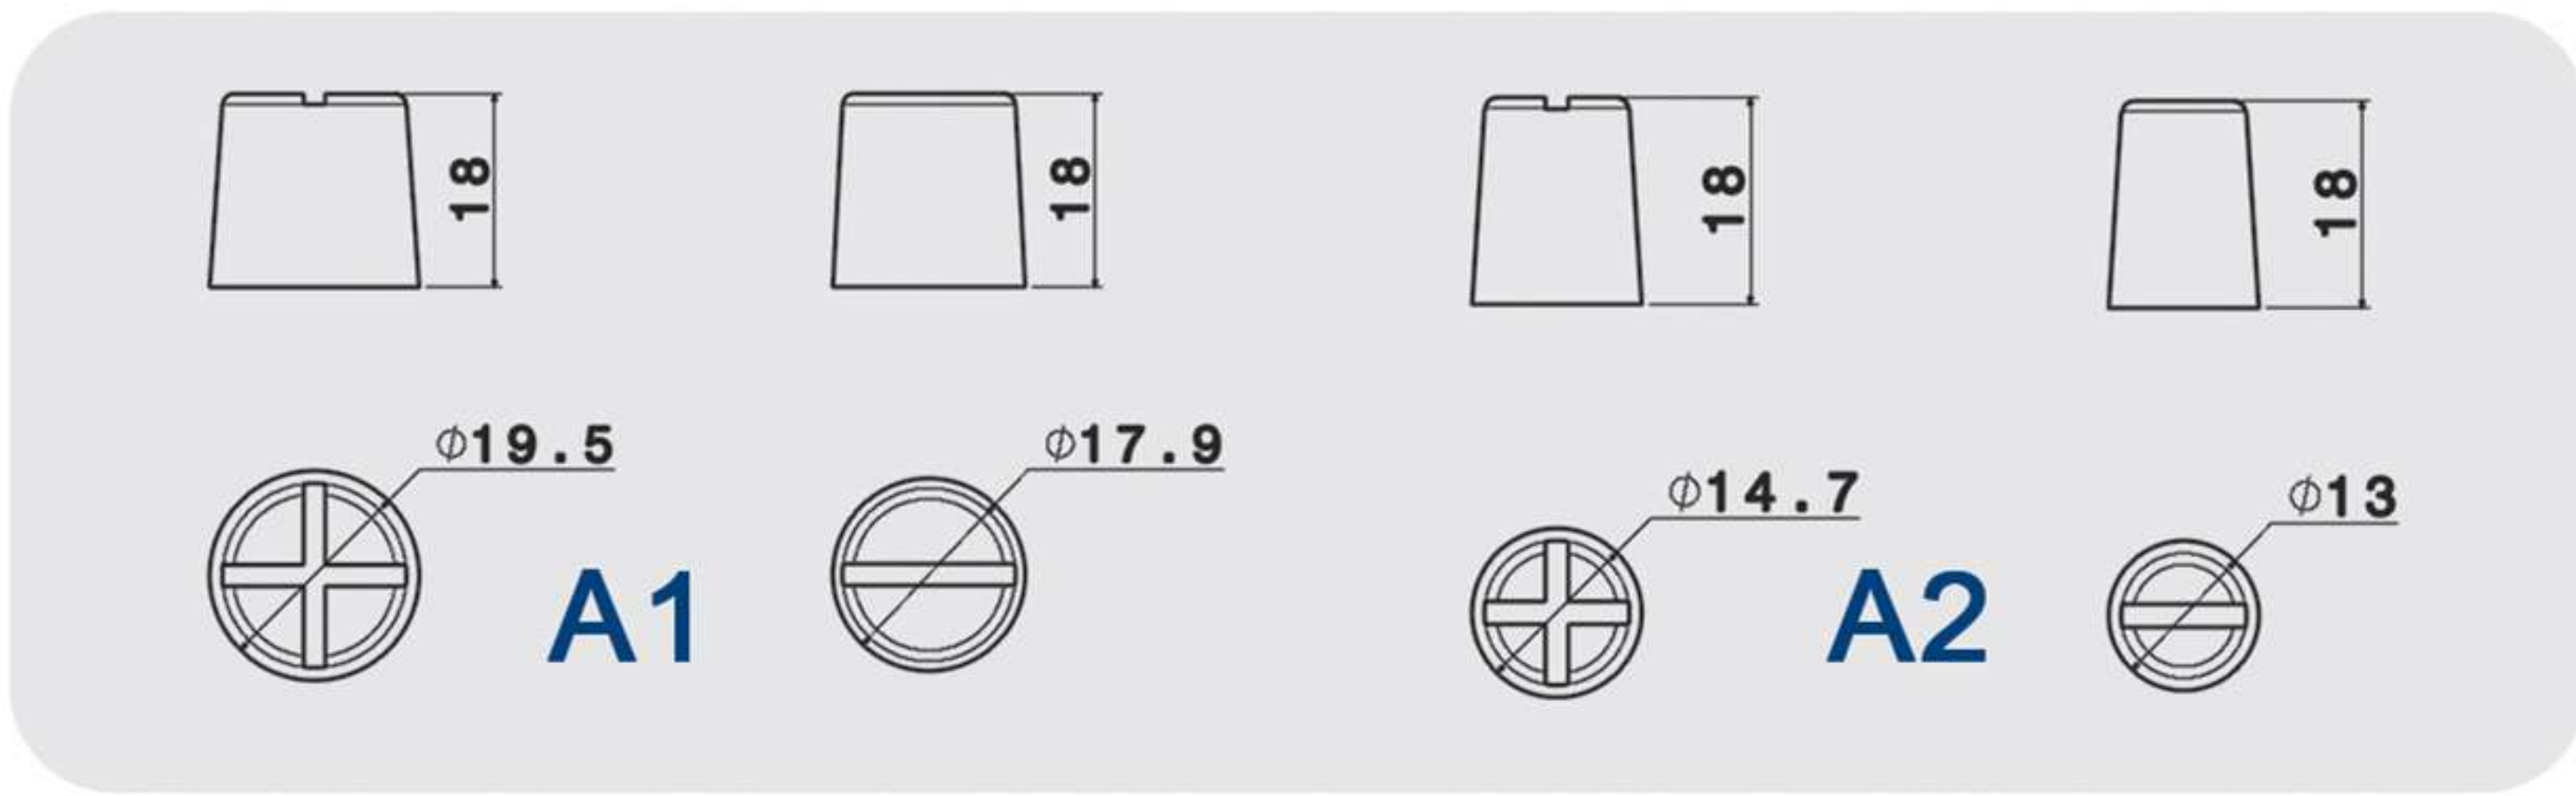

www.sepahanbattery.com

الرمز البريدي : 8 1 6 5 5 - 1 3 1 6

الهاتف : (+98 31) 35053395

الفكس : (+98 31) 37608030

البريد الإلكتروني : info@sepahanbattery.com

SEPAHANBATTERY

