SUZUKI
BATTERY

Промышленный комплекс Сепахан батареи (SBIC)

был основан в 1999 году как самое высокотехнологичное предприятие в области производства автомобильных аккумуляторов в Иране. Он расположен в промышленной зоне Ошторджан, Исфахан, Иран, и занимает общую площадь 65 000 м2 с инвестициями свыше 60 миллионов долларов США. Годовая производственная мощность SBIC составляет 5 миллионов батарей, и ее планируется дополнительно увеличить за счет внедрения ряда мероприятий по выравниванию емкости.
Производственное оборудование в основном полностью автоматизировано и производится самыми известными европейскими поставщиками оборудования для производства батарей, такими как Digatron, Sovema, TBS, BM, La Pneumatica.

Использование современного оборудования и первоклассного сырья позволило компании SBIC производить высококачественные свинцово-кислотные аккумуляторы для автомобильной промышленности по европейским, японским и североамериканским стандартам. SBIC оснащен для производства достаточно низкого содержания сурьмы и свинцово-кальциевого сплава аккумуляторных пластин, оксида свинца, дистиллированной воды и разбавленной серной кислоты для поддержания годового производства батарей

За последние 15 лет высококвалифицированные инженеры SBIC разработали технические возможности для разработки и производства всех типов батарей для OEM и послепродажного применения. SBIC батареи продукции включает в себя необслуживаемые (герметичные), евро-камине и японской N типовв B20,B24,D26,D31,E41,L1,L2,L3,L5,тележка размеры, G51, H51, от 35 Ач до 225 Ач емкости, а также EFB батареи, которые используются для автомобилей с системой старт-стоп технологии.

В 2017 году Suzuki Corporation и SBIC пришли к соглашению о производстве аккумуляторов Suzuki. Эти батареи производятся в рамках строго контролируемой программы обеспечения качества с использованием передовых методик контроля качества, соответствующих международным стандартам. Целью Suzuki Corporation является распространение аккумуляторов Suzuki в регионе и во всем мире и стать одним из мировых лидеров в аккумуляторной промышленности.

SBIC и Suzuki corporation с помощью своих профессиональных команд стремятся к новейшим технологиям, разрабатывая и производя глобально конкурентоспособные, ориентированные на клиента продукты мирового класса качества и ответственно внедряя эти продукты на соответствующие рынки.
SBIC был выбран в качестве” лучшего партнера Suzuki " в 2018 году.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

DIN тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
DIN										
L1	SMF54507	45	70	415	207	175	190	B3	A1	0
	SMF55090	50	79	470	207	175	190	B3	A1	0

DIN тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
DIN										
L2	SMF55018	50	79	470	242	175	190	B3	A1	0
	SMF55559	55	88	505	242	175	190	B3	A1	0
	SMF56019	60	98	560	242	175	190	B3	A1	0

DIN тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резервная Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
DIN										
L3	SMF56638	66	110	595	278	175	190	B3	A1	0
	SMF57220	72	122	660	278	175	190	B3	A1	0
	SMF57412	74	126	685	278	175	190	B3	A1	0

DIN тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Емкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
DIN										
L5	SMF58439	84	146	775	350	175	188	B3	A1	0
	SMF59018	90	154	830	350	175	188	B3	A1	0
	SMF59485	94	158	860	350	175	188	B3	A1	0
	SMF60044	100	179	920	350	175	188	B3	A1	0

JIS тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS										
B20	SMF38B20L (NS40ZL)	35	52	305	197	129	227	N	A2	0
	SMF38B20R (NS40Z)	35	52	305	197	129	227	N	A2	1

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS										
B24	SMF50B24L (NS60LS)	45	70	380	238	129	227	N	A1	0
	SMF50B24R (NS60S)	45	70	380	238	129	227	N	A1	1

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резервная Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS										
D23	SMF65D23L	60	98	520	238	178	225	B4	A1	0
	SMF65D23R	60	98	520	238	178	225	B4	A1	1
	SMF75D23L	66	110	560	238	178	225	B4	A1	0
	SMF75D23R	66	110	560	238	178	225	B4	A1	1

JIS тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Емкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS										
D26	SMF80D26L (NX110-5L)	70	118	620	257	176	225	B4	A1	0
	SMF80D26R (NX110-5)	70	118	620	257	176	225	B4	A1	1
	SMF90D26L	75	128	660	257	176	225	B4	A1	0
	SMF90D26R	75	128	660	257	176	225	B4	A1	1

JIS тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS										
D31	SMF75D31L (N70L)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	0
	SMF75D31R (N70)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	1
	SMF95D31L	80	138	660	306	175	225	B4	A1	0
	SMF95D31R	80	138	660	306	175	225	B4	A1	1
	SMF105D31L	90	158	760	306	175	225	B4	A1	0
	SMF105D31R	90	158	760	306	175	225	B4	A1	1
	SMF120D31L	100	179	860	306	175	225	B4	A1	0
	SMF120D31R	100	179	860	306	175	225	B4	A1	1

JIS тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

TYPE		Capacity 20 HR (AH)	Reserve Capacity (min)	CCA EN (A)	Max.Overall Dimension (mm)			Base Hold Down	Terminal Type	Terminal Layout
Box	Part Number				Length	Width	Total Height			
JIS										
G51	SMF155G51R	150	290	1010	510	222	232	B8	A1	3
	SMF155G51L	150	290	1010	510	222	232	B8	A1	4
	SMF185G51R	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	3
	SMF185G51L	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	4
	SMF200G51R	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	3
	SMF200G51L	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	4
	SMF205G51R	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	3
	SMF205G51L	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	4

JIS тип

международная концепция

SUZUKI BATTERY

Японская идея, международная концепция

TYPE		Capacity 20 HR (AH)	Reserve Capacity (min)	CCA EN (A)	Max.Overall Dimension (mm)			Base Hold Down	Terminal Type	Terminal Layout
Box	Part Number				Length	Width	Total Height			
JIS										
H51	SMF210H51R	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	3
	SMF210H51L	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	4
	SMF245H51R (N245L)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF245H51L (N245)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	4
	SMFH5122511111R	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	3
	SMFH5122511111L	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	4

СЕРТИФИКАТЫ

Промышленный комплекс Сепахан батареи (SBIC)

Полюсные выводы, зажимы основания, конструкция и форма полюсных выводов

аккумулятор Расположение полюсных выводов

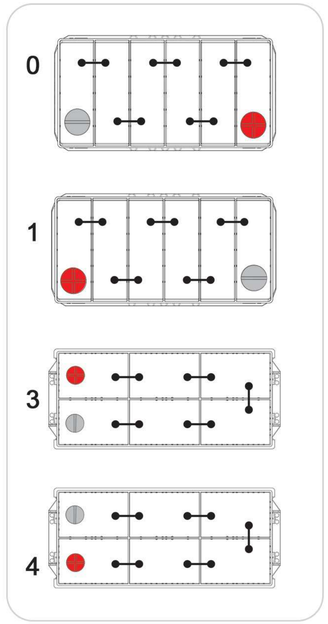

аккумулятор Зажимы основания

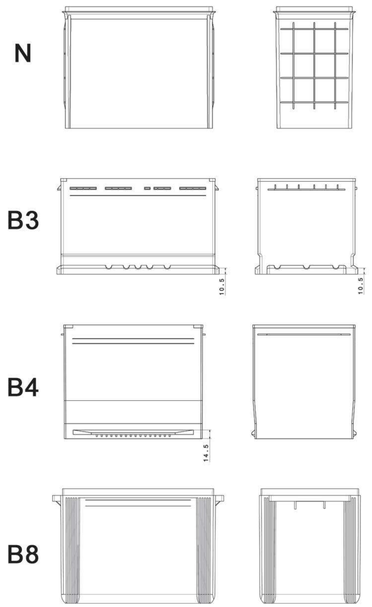

аккумулятор Конструкция полюсных выводов, форма

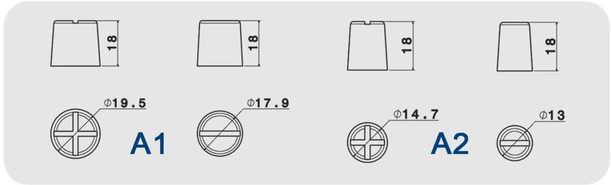

www.sepahanbattery.com
P.O.Box : 81655-1316
телефон: (+98 31) 32689000
факс : (+9831) 37608030
@SEPAHANBATTERY