VIVAT

Universal Innovation

CLASSIC

CLASSIC

Промышленный комплекс Сепахан батареи (SBIC)

был основан в1999 году как самое высокотехнологичное предприятие в области производства автомобильных аккумуляторов в Иране. Он расположен в промышленной зоне Ошторджан, Исфахан, Иран, и занимает общую площадь 65 000 м2 с инвестициями свыше 60 миллионов долларов США. Годовая производственная мощность SBIC составляет 5 миллионов батарей, и ее планируется дополнительно увеличить за счет внедрения ряда мероприятий по выравниванию емкости.

Производственное оборудование в основном полностью автоматизировано и производится самыми известными европейскими поставщиками оборудования для производства батарей, такими как Digatron, Sovema, TBS, BM, La Pneumatica.

Использование современного оборудования и первоклассного сырья позволило компании SBIC производить высококачественные свинцово-кислотные аккумуляторы для автомобильной промышленности по европейским, японским и североамериканским стандартам. SBIC оснащен для производства достаточно низкого содержания сурьмы и свинцово-кальциевого сплава аккумуляторных пластин, оксида свинца, дистиллированной воды и разбавленной серной кислоты для поддержания годового производства батарей

За последние 15 лет высококвалифицированные инженеры SBIC разработали технические возможности для разработки и производства всех типов батарей для OEM и послепродажного применения. SBIC батареи продукции включает в себя необслуживаемые (герметичные), евро-камине и японской N типовв B20,B24,D23,D26,D31,E41,L1,L2,L3,L5,тележка размеры, G51, H51, от 35 Ач до 225 Ач емкости, а также EFB батареи, которые используются для автомобилей с системой старт-стоп технологии.

Классические аккумуляторные батареи марки «Vivat»

Классические аккумуляторные батареи марки «Vivat» - экономичное решение для автомобилей с обычными потребителями. Эти типы батарей представляют собой батареи заливного типа с технологией SLI, которые подходят для использования во всех классах транспортных средств. Они удовлетворяют потребности стартера автомобиля и обеспечивают необходимую энергию, когда двигатель не работает.

Некоторые особенности классических аккумуляторов:

- Технология решетки из свинцово-кальциевого сплава
- Высокая пусковая мощность при любых погодных условиях
- Необслуживаемая конструкция на протяжении всего срока службы
- Дизайн подходит для каждой марки и модели с международными

CLASSIC

JIS

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (mn)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение положительных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
B20	SMF38B20L	35	52	305	197	129	227	N	A2	0
	SMF38B20R	35	52	305	197	129	227	N	A2	1
B24	SMF41B24LS	40	61	350	238	129	227	N	A1	0
	SMF41B24RS	40	61	350	238	129	227	N	A1	1
	SMFB2404035013L	40	61	350	238	129	227	N	A2	0
	SMFB2404035013R	40	61	350	238	129	227	N	A2	1
	SMF50B24L	45	70	380	238	129	227	N	A1	0
	SMF50B24R	45	70	380	238	129	227	N	A1	1
	SMFB2404538013L	45	70	380	238	129	227	N	A2	0
	SMFB2404538013R	45	70	380	238	129	227	N	A2	1
D23	SMFD2306352011L	63	104	520	238	178	225	B4	A1	0
	SMFD2306352011R	63	104	520	238	178	225	B4	A1	1
	SMF75D23L	66	110	560	238	178	225	B4	A1	0
	SMF75D23R	66	110	560	238	178	225	B4	A1	1
D26	SMFD2605036011L	50	79	360	257	176	225	B4	A1	0
	SMFD2605036011R	50	79	360	257	176	225	B4	A1	1
	SMF75D26L	66	110	560	257	176	225	B4	A1	0
	SMF75D26R	66	110	560	257	176	225	B4	A1	1
	SMF80D26L	70	118	620	257	176	225	B4	A1	0
	SMF80D26R	70	118	620	257	176	225	B4	A1	1
	SMFD2607562011L	75	128	620	257	176	225	B4	A1	0
	SMFD2607562011R	75	128	620	257	176	225	B4	A1	1

JIS

Обычный		Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (mn)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение положительных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
D31	SMFD3107562011L	75	128	620	306	175	225	B4	A1	0
	SMFD3107562011R	75	128	620	306	175	225	B4	A1	1
	SMF95D31L	80	138	660	306	175	225	B4	A1	0
	SMF95D31R	80	138	660	306	175	225	B4	A1	1
	SMF105D31L	90	158	760	306	175	225	B4	A1	0
	SMF105D31R	90	158	760	306	175	225	B4	A1	1
	SMF120D31L	100	179	860	306	175	225	B4	A1	0
	SMF120D31R	100	179	860	306	175	225	B4	A1	1

JIS

Обычный		Емкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (mn)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
G51	SMFG5115097511R	150	290	975	510	222	232	B8	A1	3
	SMFG5115097511L	150	290	975	510	222	232	B8	A1	4
	SMF185G51R	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	3
	SMF185G51L	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	4
	SMF195G51R	175	348	1170	510	222	232	B8	A1	3
	SMF195G51L	175	348	1170	510	222	232	B8	A1	4
	SMF200G51R	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	3
	SMF200G51L	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	4
	SMF205G51R	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	3
	SMF205G51L	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	4
H51	SMFH5120010011R	200	407	1000	512	278	239	B8	A1	3
	SMFH5120010011L	200	407	1000	512	278	239	B8	A1	4
	SMFH5122511111R	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	3
	SMFH5122511111L	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	4

DIN

Обычный										
ящик	Новый тип	Ёмкость (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска (EN)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
					длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
L1	SMFL104032411L	40	61	324	207	175	190	B3	A1	0
	SMFL104032411R	40	61	324	207	175	190	B3	A1	1
	SMF54507	45	70	415	207	175	190	B3	A1	0
	SMFL104541511R	45	70	415	207	175	190	B3	A1	1
	SMF55090	50	79	470	207	175	190	B3	A1	0
	SMFL105047011R	50	79	470	207	175	190	B3	A1	1
L2	SMF55559	55	88	505	242	175	190	B3	A1	0
	SMFL205550511R	55	88	505	242	175	190	B3	A1	1
	SMF56019	60	98	560	242	175	190	B3	A1	0
	SMFL206056011R	60	98	560	242	175	190	B3	A1	1
L3	SMF56638	66	110	595	278	175	190	B3	A1	0
	SMFL306659511R	66	110	595	278	175	190	B3	A1	1
	SMF57031	70	118	650	278	175	190	B3	A1	0
	SMFL307065011R	70	118	650	278	175	190	B3	A1	1
	SMF57220	72	122	660	278	175	190	B3	A1	0
	SMFL307266011R	72	122	660	278	175	190	B3	A1	1
L5	SMF59018	90	158	830	350	175	188	B3	A1	0
	SMFL509083011R	90	158	830	350	175	188	B3	A1	1
	SMF60044	100	179	920	350	175	188	B3	A1	0
	SMFL510092011R	100	179	920	350	175	188	B3	A1	1

Полюсные выводы, зажимы основания , конструкция и форма полюсных выводов

аккумулятор Расположение полюсных выводов

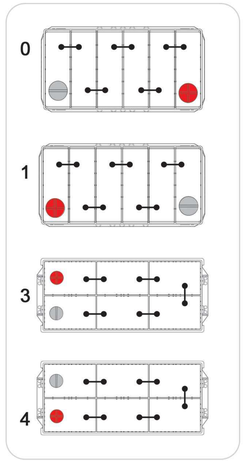

аккумулятор Зажимы основания

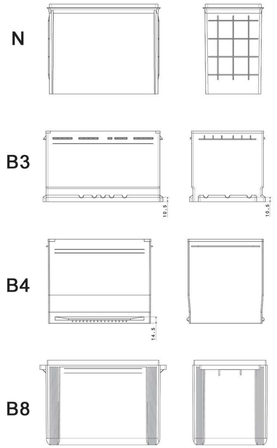

аккумулятор Конструкция полюсных выводов, форма



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

www.sepahanbattery.com

P.O.Box : 81655-1316
телефон: (+98 31) 32689000
факс : (+9831) 37608030

@SEPAHANBATTERY