ATOMIC TARGET

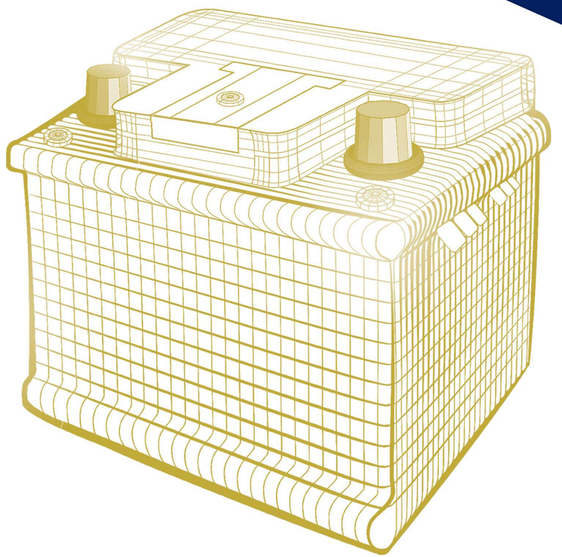

ATOMIC TARGET

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

شركة سباهان باتري الصناعية (SBIC)

أنشئت «شركة سباهان باتري الصناعية» عام 1999 كأكثر الاستثمارات تطوراً في مجال إنتاج بطاريات المركبات في إيران.تقع الشركة في إيران، أصفهان، بلدة أشترجان الصناعية، وبنيت على أرض مساحتها 650.000 م2 باستثمار يبلغ 60 مليون دولار.السعة الإنتاجية لسباهان باتري هي 5 مليون بطارية، ومن المقرر أن تزيد هذه الطاقة وفقاً لبرامج الشركة لتطوير منتجاتها. المعدات الإنتاجية لهذه المجموعة أتوماتيكية بالكامل ومن صنع أشهر المنتجين الأروبيين من أمثال: Digatron، Sovema، TBS، BM، La Pneumatica و...

وقد جعلت الاستفادةُ من الخامات الدرجة الأولى واستخدام أحدث المعدات الإنتاجية شركة سباهان باتري الصناعية قادرة على إنتاج بطاريات رصاصية ـ حامضية بأعلى جودة للاستخدام في مركبات تعمل وفقاً لمقاييس أروبية ويابانية وأمريكية. تستطيع شركة سباهان باتري الصناعية أن تنتج جميع خامات منتجاتها باستخدام المعدات والتقنية العالمية الحديثة. تشتمل هذه الخامات على ألواح رصاص ـ كالسيوم، أكسيد الرصاص الثنائي، الماء المقطر، حامض الكبريتيك و...، كما تقوم الشركة بحقن المواد البلاستيكية لإنتاج القوالب لمحفظات البطاريات. وبيان آخر، جميع ما تحتاج إليها هذه الشركة لصنع منتجاتها يتم توفيرها محلياً دون حاجة إلى موارد خارجية.قام المهندسون الخبراء والمختصون في SBIC في غضون 20 سنة الأخيرة بإيجاد طاقات فنية لتصميم وإنتاج أنواع البطاريات المطلوبة لدى منتجي المركبات (OEM)، ووكالات خدمات ما بعد البيع وكذلك بائعي قطع الغيار بما فيها البطارية.

ومنتجات هذه الشركة على ما يلي:

بطاريات سيلد (Maintenance Free) من 35 إلى 220 أمبير مطابقة للمقاييس الأروبية (DIN) تشتمل على طرازات L1، L2،L3، L5و، وبطارية متوافقة مع المقاييس اليابانية (JIS) وهي تشمل طرازات B20، B24، D23، D26، D31، E41، G51، H51. وبطاريات الشاحنات (الثقيلة) طراز B وCg. إضافة إلى بطاريات EFB المستخدمة في السيارات بتقنية Start – Stop. وقد أضيفت أخيراً بطاريات UPS الصناعية وسولار ديب بتقنية جيل إلى سلة منتجات الشركة

L1

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L1	SMF54507	45	70	415	207	175	190	B3	A1	0
	SMF55090	50	79	470	207	175	190	B3	A1	0

L2

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L2	SMF55018	50	79	470	242	175	190	B3	A1	0
	SMF55559	55	88	505	242	175	190	B3	A1	0
	SMF56019	60	98	560	242	175	190	B3	A1	0

L3

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L3	SMF56638	66	110	595	278	175	190	B3	A1	0
	SMF57220	72	122	660	278	175	190	B3	A1	0

L5

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L5	SMF58439	84	146	775	350	175	188	B3	A1	0
	SMF59018	90	158	830	350	175	188	B3	A1	0
	SMF59485	94	167	860	350	175	188	B3	A1	0
	SMF60044	100	179	920	350	175	188	B3	A1	0

B20

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
B20 (NS40)	SMF38B20L(NS40ZL)	35	52	305	197	129	227	N	A2	0
	SMF38B20R(NS40Z)	35	52	305	197	129	227	N	A2	1

B24

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
B24 (NS60)	SMF50B24L (NS60LS)	45	70	380	238	129	227	N	A1	0
	SMF50B24R(NS60S)	45	70	380	238	129	227	N	A1	1

D 23

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D23	SMF65D23L	60	98	520	238	178	225	B4	A1	0
	SMF65D23R	60	98	520	238	178	225	B4	A1	1
	SMF75D23L	66	110	560	238	178	225	B4	A1	0
	SMF75D23R	66	110	560	238	178	225	B4	A1	1

D26

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D26 (N50)	SMF80D26L(NX110-5L)	70	118	620	257	176	225	B4	A1	0
	SMF80D26R(NX110-5)	70	118	620	257	176	225	B4	A1	1
	SMF90D26L	75	128	660	257	176	225	B4	A1	0
	SMF90D26R	75	128	660	257	176	225	B4	A1	1

D31

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D31	SMF75D31L(N70L)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	0
	SMF75D31R(N70)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	1
	SMF95D31L	80	138	660	306	175	225	B4	A1	0
	SMF95D31R	80	138	660	306	175	225	B4	A1	1
	SMF105D31L	90	158	760	306	175	225	B4	A1	0
	SMF105D31R	90	158	760	306	175	225	B4	A1	1
	SMF120D31L	100	179	860	306	175	225	B4	A1	0
	SMF120D31R	100	179	860	306	175	225	B4	A1	1

G51

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
G51	SMF155G51R	150	290	1010	510	222	232	B8	A1	3
	SMF155G51L	150	290	1010	510	222	232	B8	A1	4
	SMF185G51R	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	3
	SMF185G51L	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	4
	SMF200G51R	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	3
	SMF200G51L	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	4
	SMF205G51R	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	3
	SMF205G51L	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	4

H51

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
H51	SMF210H51R	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	3
	SMF210H51L	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	4
	SMF245H51R(N245L)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF245H51L(N245)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	4
	SMFH5122511111R	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	3
	SMFH5122511111L	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	4

Low Maintenance

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D23	D23060520101	60	98	520	238	178	225	B4	A1	0
	D23060520111	60	98	520	238	178	225	B4	A1	1
	D23066560101	66	110	560	238	178	225	B4	A1	0
	D23066560111	66	110	560	238	178	225	B4	A1	1

Low Maintenance

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
JIS										
D31	D31070620101	70	118	620	306	175	225	B4	A1	0
	D31070620111	70	118	620	306	175	225	B4	A1	1
	D31080660101	80	138	660	306	175	225	B4	A1	0
	D31080660111	80	138	660	306	175	225	B4	A1	1
	105D31L	95	169	820	306	175	225	B4	A1	0
	105D31R	95	169	820	306	175	225	B4	A1	1
	120D31L	100	179	860	306	175	225	B4	A1	0
	120D31R	100	179	860	306	175	225	B4	A1	1
E41	125E41L	120	223	1020	410	176	234	B8	A1	0
G51	155G51R	150	290	1010	513	222	217	B8	A1	3
	185G51R	170	336	1135	513	222	217	B8	A1	3
	200G51R	180	360	1215	513	222	217	B8	A1	3
	205G51R	190	383	1265	513	222	217	B8	A1	3
H51	210H51R	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	3
	245H51R	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	H51225111131	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	3

Low Maintenance

نوع		الطاقة 20 ساعة افتراضية (أمبير ساعة)	طاقة الاختزان الافتراضية (دقيقة)	تيار التشغيل البارد (EN)	الحد الأقصى لأبعاد البطارية (مليمتر)			نوع وقاعدة المحفظة	نوع القطب	وضع القطب
المحفظة	كود البطارية				الطول	العرض	إجمالي الارتفاع			
DIN										
L1	54503	45	70	415	207	175	190	B3	A1	0
	55090	50	79	470	207	175	190	B3	A1	0
L2	55014	50	79	470	242	175	190	B3	A1	0
	55559	55	88	505	242	175	190	B3	A1	0
	56019	60	98	560	242	175	190	B3	A1	0
L3	56638	66	110	595	278	175	190	B3	A1	0
	57220	72	122	660	278	175	190	B3	A1	0
L5	58437	84	146	775	350	175	188	B3	A1	0
	59039	90	158	830	350	175	188	B3	A1	0
	59440	94	167	860	350	175	188	B3	A1	0
	60038	100	179	920	350	175	188	B3	A1	0

وضع الأقطاب، نوع القطب، قاعدة المحفظة

نوع وقاعدة محفظة البطارية

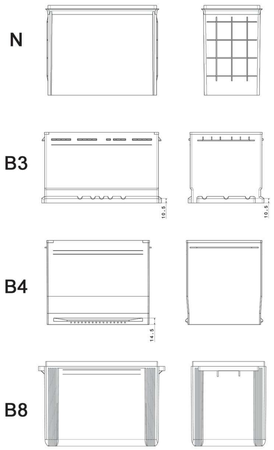

وضع أقطاب البطارية

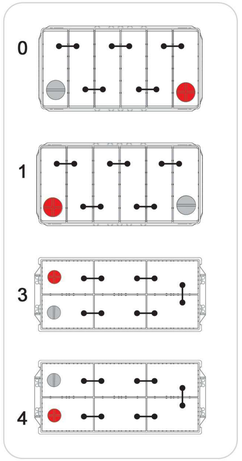

أقطاب البطارية



www.sepahanbattery.com

الرمز البريدي : 8 1 6 5 5 - 1 3 1 6

الهـاتـــــف : (+98 31) 35053395

الفكـــــس : (+98 31) 37608030

البريد الإلكتروني : info@sepahanbattery.com

@ S E P A H A N B A T T E R Y