



международная концепция





DINтип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (лпн)	Ток холодного пуска EN (А)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
DIN		POWERMATE								
L1	SMF54507	45	70	415	207	175	190	B3	A1	0
	SMFL104541511R	45	70	415	207	175	190	B3	A1	1
	SMF55090	50	79	470	207	175	190	B3	A1	0
	SMFL105047011R	50	79	470	207	175	190	B3	A1	1





DINтип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (min)	Ток холодного пуска EN (A)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
DIN		POWERMATE								
L2	SMF55018	50	79	470	242	175	190	B3	A1	0
	SMFL205047011R	50	79	470	242	175	190	B3	A1	1
	SMFL205554011L	55	98	540	242	175	190	B3	A1	0
	SMFL205554011R	55	98	540	242	175	190	B3	A1	1
	SMFL206060011L	60	98	640	242	175	190	B3	A1	0
	SMFL206060011R	60	98	640	242	175	190	B3	A1	1





DINтип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв ёмкости (лпч)	Ток холодного пуска EN (А)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
DIN		POWERMATE								
L3	SMF56638	66	110	595	278	175	190	B3	A1	0
	SMFL306659511R	66	110	595	278	175	190	B3	A1	1
	SMF57220	72	122	690	278	175	190	B3	A1	0
	SMFL307266011R	72	122	690	278	175	190	B3	A1	1
	SMF57412	74	126	720	278	175	190	B3	A1	0
	SMFL307468511R	74	126	720	278	175	190	B3	A1	1





DINтип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (лпн)	Ток холодного пуска EN (A)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
DIN		POWERMATE								
L5	SMF58439	84	146	775	350	175	188	B3	A1	0
	SMFL508477511R	84	146	775	350	175	188	B3	A1	1
	SMF59018	90	158	840	350	175	188	B3	A1	0
	SMFL509083011R	90	158	840	350	175	188	B3	A1	1
	SMF59485	94	167	870	350	175	188	B3	A1	0
	SMFL509486011R	94	167	870	350	175	188	B3	A1	1
	SMF60044	100	179	930	350	175	188	B3	A1	0
	SMFL510092011R	100	179	930	350	175	188	B3	A1	1





JISтип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (лп)	Ток холодного пуска SAE (А)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS		POWERMATE								
B20	SMF38B20L (NS40ZL)	35	52	305	197	129	227	N	A2	0
	SMF38B20R (NS40Z)	35	52	305	197	129	227	N	A2	1





JISтип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (лпн)	Ток холодного пуска SAE (А)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS		POWERMATE								
H51	SMF210H51R	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	3
	SMF210H51L	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	4
	SMF245H51R(N245L)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF245H51L(N245)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	4
	SMFH5122511111R	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	3
	SMFH5122511111L	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	4





JIS тип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (лпг)	Ток холодного пуска SAE (A)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS		POWERMATE								
D23	SMFD2306056011L	60	98	600	238	178	225	B4	A1	0
	SMFD2306056011R	60	98	600	238	178	225	B4	A1	1
	SMFD2306660011L	66	110	630	238	178	225	B4	A1	0
	SMFD2306660011R	66	110	630	238	178	225	B4	A1	1





JISтип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (mm)	Ток холодного пуска SAE (A)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS		POWERMATE								
D26	SMF75D26L	66	110	630	257	176	225	B4	A1	0
	SMF75D26R	66	110	630	257	176	225	B4	A1	1
	SMFD2607066511L	70	118	700	257	176	225	B4	A1	0
	SMFD2607066511R	70	118	700	257	176	225	B4	A1	1
	SMFD2607571011L	75	128	740	257	176	225	B4	A1	0
	SMFD2607571011R	75	128	740	257	176	225	B4	A1	1





JIS тип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (mm)	Ток холодного пуска SAE (A)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS		POWERMATE								
D31	SMF75D31L(N70L)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	0
	SMF75D31R (N70)	70	118	620	306	175	225	B4	A1	1
	SMF95D31L	80	138	660	306	175	225	B4	A1	0
	SMF95D31R	80	138	660	306	175	225	B4	A1	1
	SMF105D31L	90	158	820	306	175	225	B4	A1	0
	SMF105D31R	90	158	820	306	175	225	B4	A1	1
	SMFD3110087011L	100	179	920	306	175	225	B4	A1	0
	SMFD3110087011R	100	179	920	306	175	225	B4	A1	1

 **SUZUKI**
BATTERY

Японская идея, международная концепция

A black JIS truck is driving on a cable-stayed bridge. The truck is viewed from a low angle, emphasizing its size and the bridge's structure. The bridge has a tall central pylon with many stay cables. The sky is blue with some clouds. The truck's headlights are on, and its chrome grille is prominent.

JISтип

международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (mm)	Ток холодного пуска SAE (A)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS		POWERMATE								
E41	SMF100E41L(N100L)	100	179	860	409	177	235	B8	A1	0
	SMF100E41R(N100)	100	179	860	409	177	235	B8	A1	1
	SMF120E41L(NS120L)	120	223	1020	409	177	235	B8	A1	0
	SMF120E41R(NS120)	120	223	1020	409	177	235	B8	A1	1





JIS тип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (лпн)	Ток холодного пуска SAE (А)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS		POWERMATE								
G51	SMF155G51R	150	290	1010	510	222	232	B8	A1	3
	SMF155G51L	150	290	1010	510	222	232	B8	A1	4
	SMF185G51R	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	3
	SMF185G51L	170	336	1135	510	222	232	B8	A1	4
	SMF200G51R	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	3
	SMF200G51L	180	360	1215	510	222	232	B8	A1	4
	SMF205G51R	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	3
	SMF205G51L	190	383	1265	510	222	232	B8	A1	4






JIS тип
международная концепция

Обычный		Ёмкость, (20-часовой режим разряда)	номинальный резерв Вместимость (лпн)	Ток холодного пуска SAE (А)	максимальные общие габаритные размеры			Зажимы основания	Тип терминала	Расположение полюсных выводов
ящик	Новый тип				длина (mm)	Ширина (mm)	Общая высота (mm)			
JIS		POWERMATE								
H51	SMF210H51R	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	3
	SMF210H51L	200	407	1050	512	278	239	B8	A1	4
	SMF245H51R(N245L)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	3
	SMF245H51L(N245)	220	456	1100	512	278	239	B8	A1	4
	SMFH5122511111R	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	3
	SMFH5122511111L	225	468	1110	512	278	239	B8	A1	4




Полюсные выводы, зажимы основания, конструкция и форма полюсных выводов


аккумулятор Расположение полюсных выводов

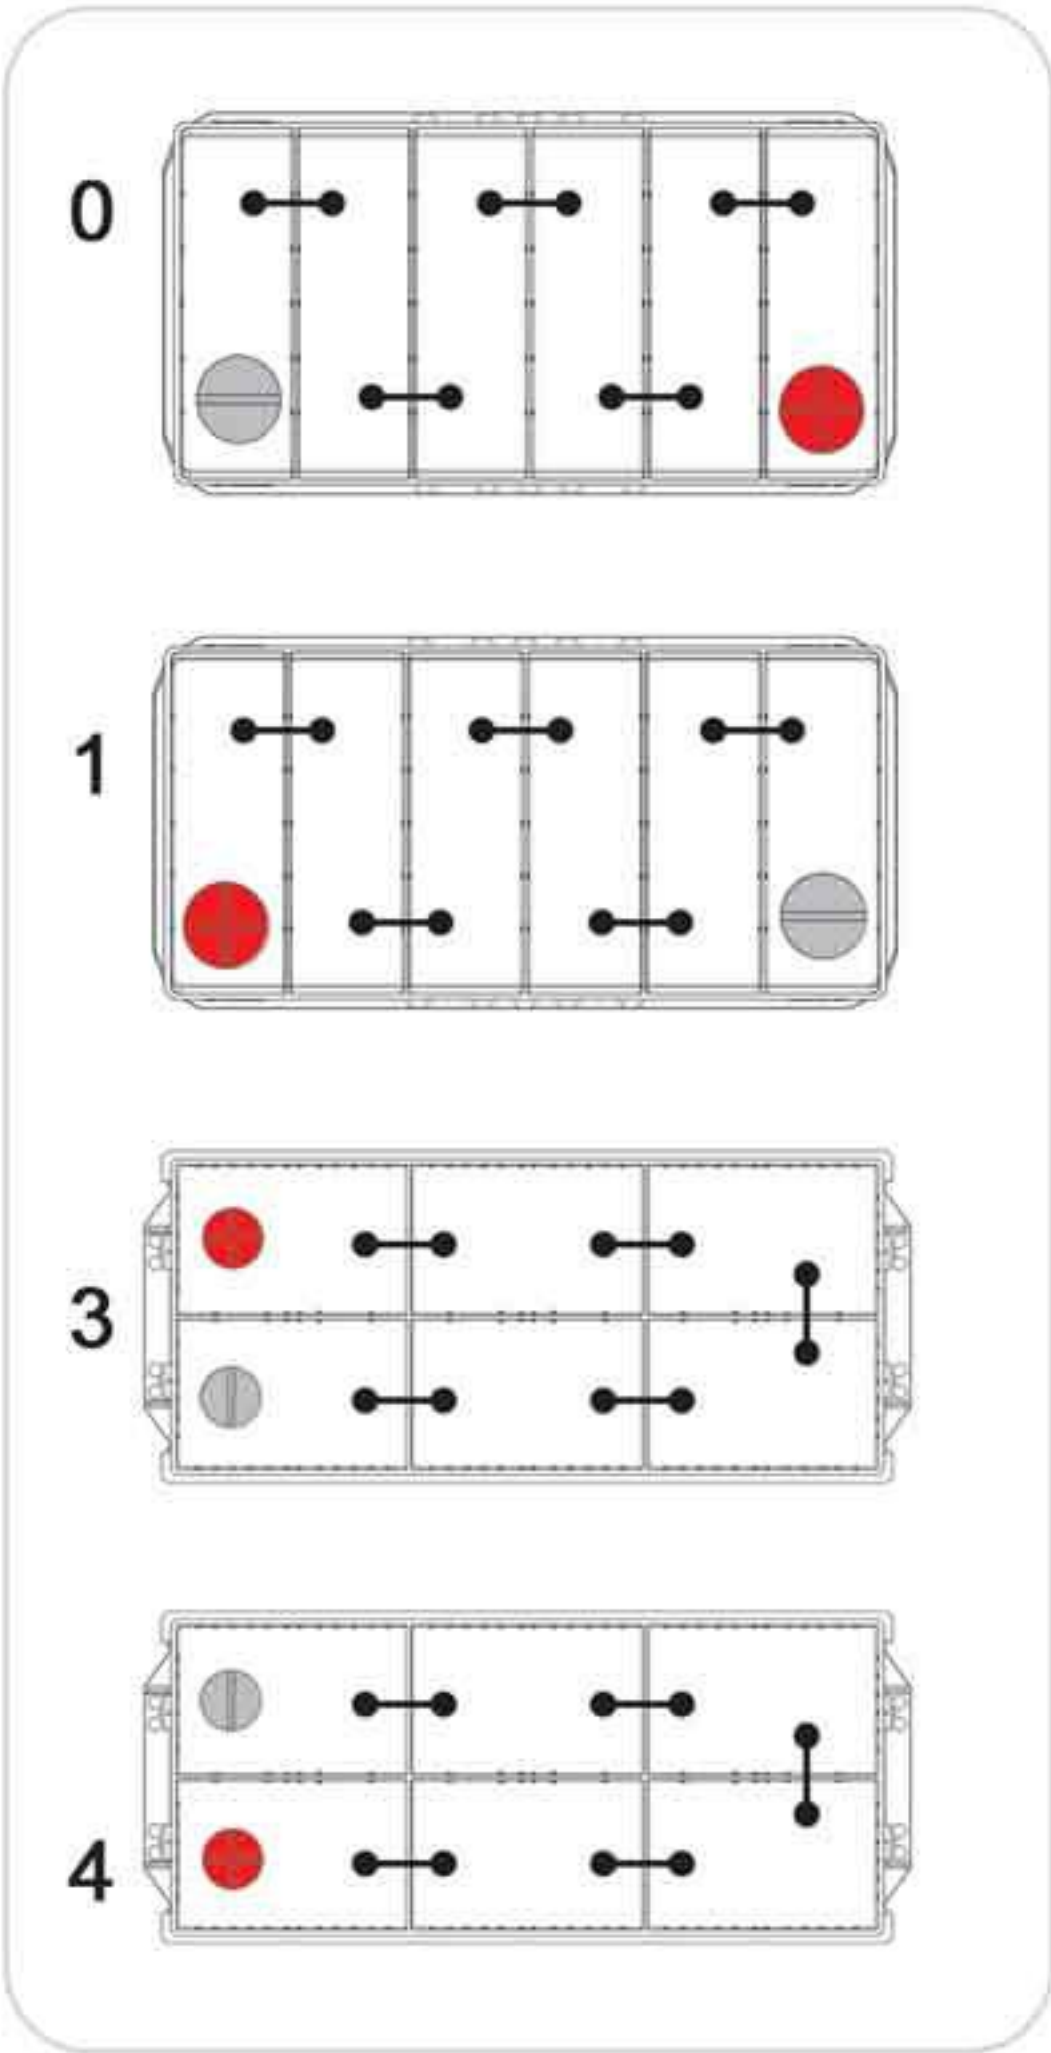

аккумулятор Зажимы основания

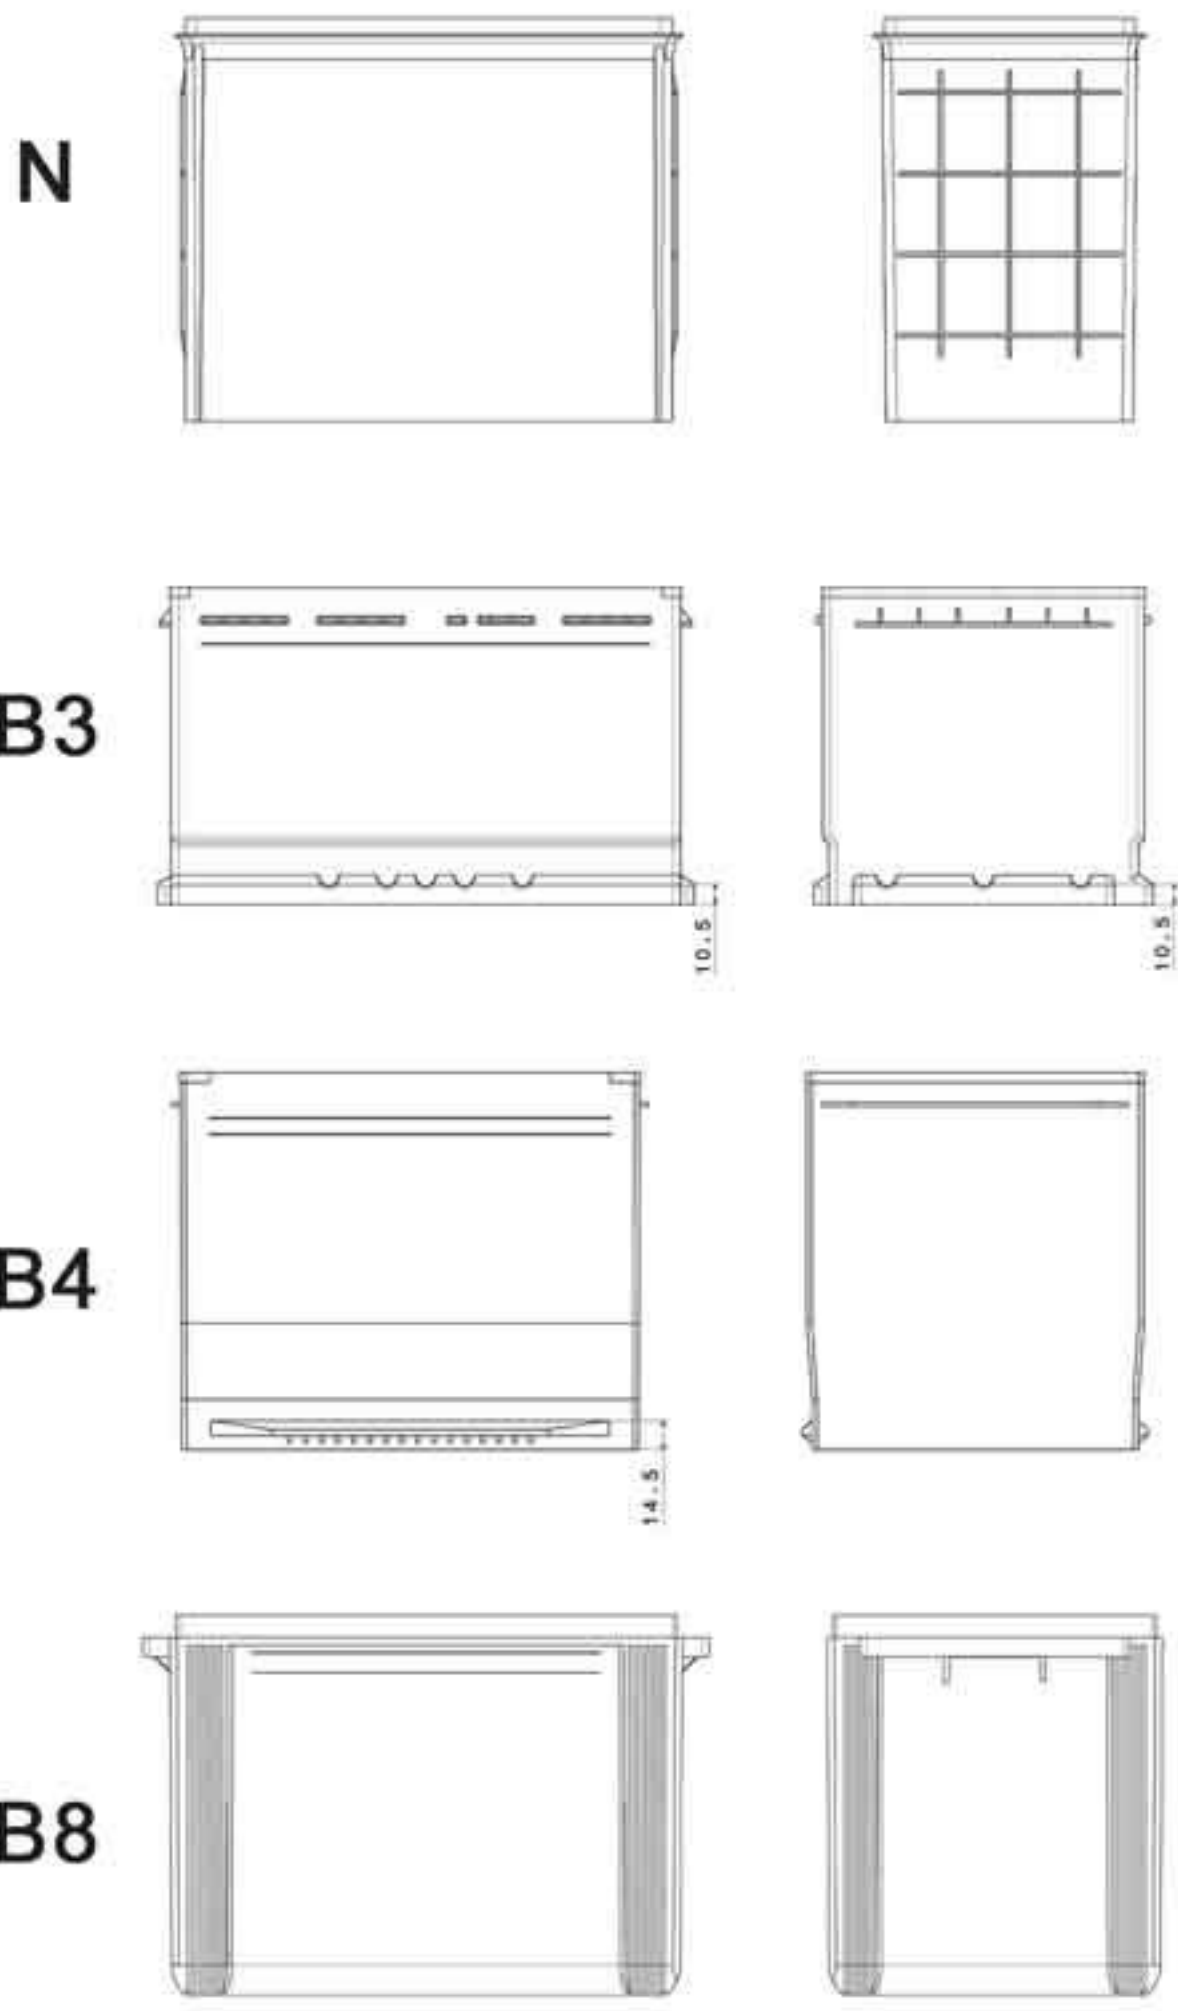

аккумулятор Конструкция полюсных выводов, форма

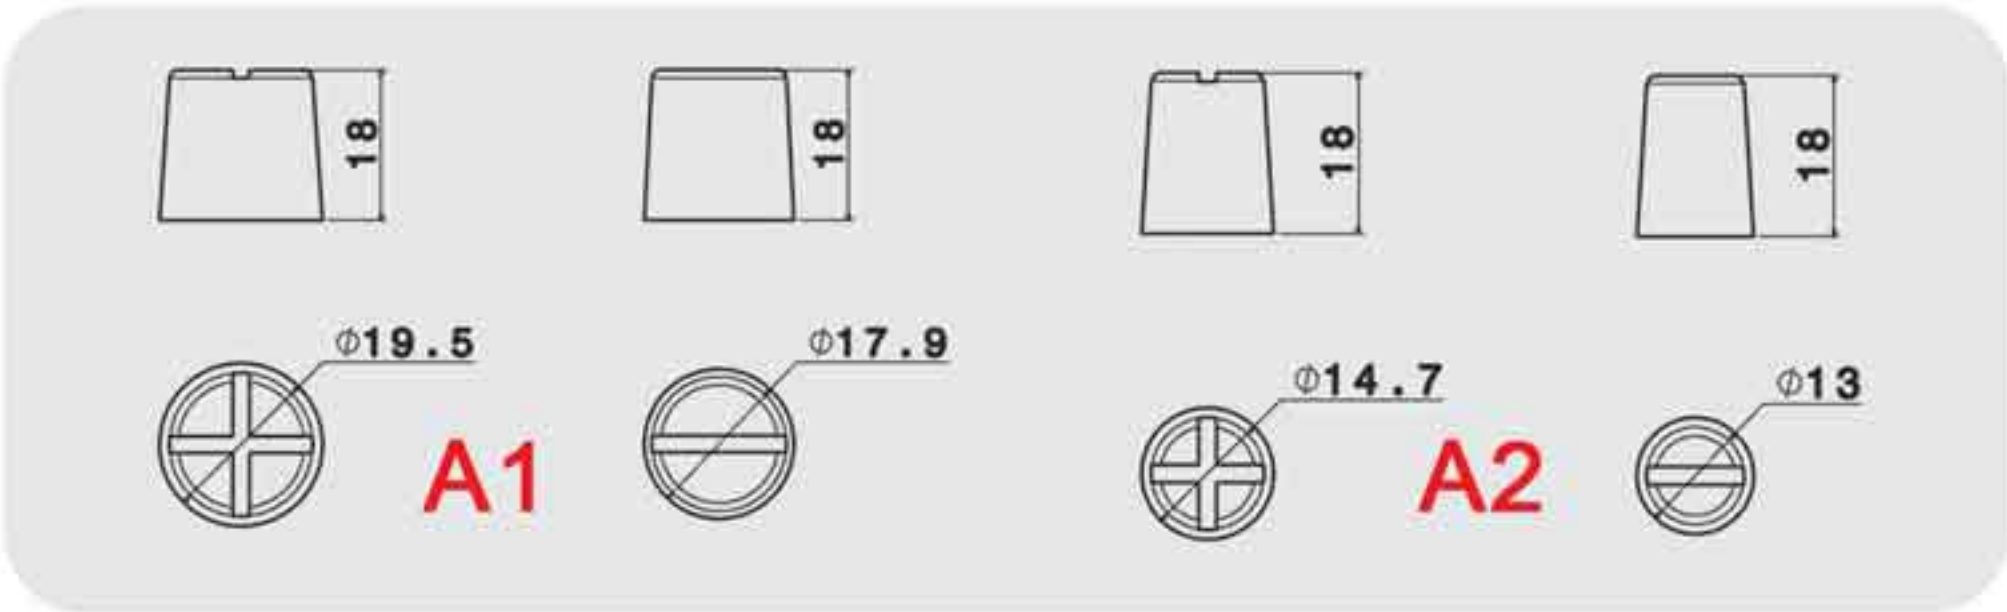



EAC



